




BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL

**MEGÚJULT A BLM MINI!
ERŐSEBB, OKOSABB, TOVÁBBRA
IS MEGBÍZHATÓ TÁRS A
MINDENNAPOKBAN!**

Aggregátorról üzemeltethető!
KICSI, KÖNNYŰ, HORDOZHATÓ!



**ELSŐSORBAN ÉPÍTŐIPARI-, KARBANTARTÁSI
ÉS LAKATOS MUNKÁKHOZ VALAMINT PROFI
BARKÁCSOLÓKNAK AJÁNLJUK!**

- MMA - bevontelektródás inverteres hegesztőgép Liftes (emeléses) AWI gyújtással
- MMA / AWI (TIG) ÜZEMMÓD
- NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLOGIA
- DIGITÁLIS KIJELZŐ a precíz beállíthatóságért
- Leadott maximális hegesztőáram 150A!
- Az áramerősség fokozatmentesen szabályozható
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP21 védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)
- VRD FUNKCIÓ (Voltage Reduction Device) az üresjáratú feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben

- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE) a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- 50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ
- AGGREGÁTORRÓL STABILAN ÜZEMELTETHETŐ
- GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 3,2mm

+ AJÁNDÉK:

- ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL
- TESTKÁBEL

Bekapcsolási idő 20 °C

60% 140A

Bekapcsolási idő 40 °C

30% 140A

HÁLÓZATI FESZÜLTÉG (V)	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	3,68
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 140
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉG (V)	62
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	140A / 60%
VÉDELEM	IP21
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	265 x 124 x 178
TÖMEG (KG)	3
29 900 Ft	





BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL

**MEGBÍZHATÓ TÁRS A
MINDENNAPOKBAN!**

Aggregátorról üzemeltethető!
ALUMÍNIUM hegesztésére is alkalmas!

**KICSI, OKOS, KÖNNYŰ,
HORDOZHATÓ!**



MMA / LIFT AWI



SOKOLDALÚ HEGESZTŐGÉP AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE!

- MMA - bevontelektródás inverteres hegesztőgép Liftes (emeléses) AWI gyújtással
- MMA / AWI (TIG) ÜZEMMÓD
- NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLÓGIA
- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatóságért
- Az áramerősség fokozatmentesen szabályozható
- IP21 VÉDELEMnek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppenő víz ellen védett
- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)
- ALUMÍNIUM HEGESZTÉSÉRE IS ALKALMAS MMA ÜZEMMÓDBAN!

- VRD FUNKCIÓ (Voltage Reduction Device) az üresjárati feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben
- 50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ
- ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE) a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppelválasztás
- GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- LETAPADÁSGÁTLÁS (ANTI STICKING)
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 4mm

+ AJÁNDÉK:

- ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL
- TESTKÁBEL
- MŰANYAG KOFFER

	BLM-1660 DTM Mini	BLM-2060 DTM Mini
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V)	230V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	16 (20A/200A)
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,14	5,98
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 160	10 - 200
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	84	84
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	160A / 60%	200A / 60%
VÉDELEM	IP21	IP21
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	265x124x178	265x124x178
TÖMEG (KG)	4,0	4,1
	41 900 Ft	49 900 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL

MEGBÍZHATÓ TÁRS A MINDENNAPOKBAN!

Aggregátorról üzemeltethető!
Állítható íverőszabályzás és
gyújtáskönnyítés.
**KICSÍ, OKOS, KÖNNYŰ,
HORDOZHATÓ!**



SOKOLDALÚ HEGESZTŐGÉP AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE!

- MMA - bevontelektródás inverteres hegesztőgép Liftes (emeléses) AWI gyújtással
- MMA / AWI (TIG) ÜZEMMÓD
- NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLÓGIA
- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatóságért
- Az áramerősség fokozatmentesen szabályozható
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)
- AGGREGÁTORRÓL ÉS 50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS STABILAN ÜZEMELTETHETŐ



MMA / LIFT AWI

- VRD FUNKCIÓ (Voltage Reduction Device) az üresjáratú feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben
- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE) a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppeválasztás
- ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- SPECIÁLIS PORVÉDŐ és véletlen állítás elleni BURKOLAT a kezelőpanel előtt
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 5mm

+ AJÁNDÉK:

- ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL
- TESTKÁBEL
- MŰANYAG KOFFER

	BLM-1800 DTM Smart	BLM-2200 DTM Smart
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V)	230V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	20
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	5,6	7,3
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 180	10 - 220
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	70	70
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	180A / 45%	220A / 45%
VÉDELEM	IP23S	IP23S
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	290 x 140 x 265	290 x 140 x 265
TÖMEG (KG)	4,5	4,5
	46 900 Ft	52 900 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



NAGYFREKVENCIÁS (HF AWI), ARGON VÉDŐGÁZAS ÉS BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐ- ÉS PLAZMAVÁGÓ GÉP

ÚJ!

PLAZMAVÁGÁSTÓL A TELJES ÉRTÉKŰ AWI HEGESZTÉSIG!
Aggregátorról üzemeltethető!
KIS MÉRETŰ UNIVERZÁLIS MUNKATÁRS IMPULZUS FUNKCIÓVAL!



3 AZ 1-BEN



KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ, TELJES ÉRTÉKŰ DC AWI HEGESZTŐ- ÉS PLAZMAVÁGÓ GÉP

- **DIGITÁLIS KIJELEZŐ** a precíz beállíthatóságért
 - **AKÁR 50 MÉTERES HÁLÓZATI HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ**
 - Túl feszültség és túlmelegedés elleni védelem
 - IP21 védelemnek köszönhetően por és cseppenő víz ellen védett
 - **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ**
- AWI FUNKCIÓK:**
- 2/4 Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel- és lefutás (állítható)
 - **IMPULZUS FUNKCIÓ** (állítható 0,5-10Hz, 10-200Hz)
 - Minimum hegesztőáram 5A (AWI) különlegesen magas hegesztőív stabilitás nagyon vékony anyagok hegesztéséhez

MMA FUNKCIÓK:

- **VRD FUNKCIÓ** (Voltage Reduction Device) az üresjáratú feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben

- **ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppelválasztás
- **GYÚTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)**
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 5mm

PLAZMA FUNKCIÓK:

- **ÁLLÍTHATÓ KÉZI (2T - a kapcsolót nyomvatartva gyújt a vágópisztoly) ÉS AUTOMATA VÁGÁS (4T - a kapcsoló megnyomásakor gyújt a vágópisztoly és a következő megnyomásig a gyújtás aktív, ezzel kímélve a kezét a kapcsoló folyamatos nyomásától)**
- Levegő szabályozó reduktor vízleválasztóval
- Levegőnyomás ellenőrzés, ha nincs meg a megfelelő nyomás a gép letilt

+ AJÁNDÉK:

- AWI (TIG) MUNKAKÁBEL 4M
- TESTKÁBEL
- ELEKTRODÁS MUNKAKÁBEL
- SG55 PLAZMAVÁGÓ PISZTOLY

HÁLÓZATI FESZÜLTÉS (V)	230V±10% 50/60Hz		
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20		
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉS (V)	63		
	CUT	TIG	MMA
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	20 - 50	10 - 200	10 - 200
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (25°C)	50A / 60%	200A / 60%	200A / 60%
MAXIMÁLIS PLAZMAVÁGÁS (MM) - SZÉNACÉL/INOX	14		
VÉDELEM	IP21		
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	380 x 135 x 230		
TÖMEG (KG)	11		
	143 900 Ft		

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

NAGYFREKVENCIÁS (HF AWI), ARGON VÉDŐGÁZAS ÉS BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐ- ÉS PLAZMAVÁGÓ GÉP

ÚJ!

PLAZMAVÁGÁSTÓL A MIG/MAG HEGESZTÉSEN ÁT A TELJES ÉRTÉKŰ AWI HEGESZTÉSIG!

Aggregátorról üzemeltethető!
KIS MÉRETŰ UNIVERZÁLIS MUNKATÁRS IMPULZUS FUNKCIÓVAL!



- **4 AZ 1-BEN** funkcióval ellátott **NAGYTELJESÍTMÉNYŰ** IGBT inverteres MIG/MAG (CO), AWI (TIG), MMA (bevontelektródás) hegesztő- és plazmavágó gép
- **DIGITÁLIS KIJELEZŐ** a precíz beállíthatóságot
- **AKÁR 50 MÉTERES HÁLÓZATI HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ**
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni és IP21S védelem
- **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ**
- **PROGRAMOZHATÓ**, minden paraméter nyomkövethető, elmenthető a program memóriában
- **2T / 4T ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG**

MIG/MAG FUNKCIÓK:

- Szinergikus és manuális MIG/MAG hegesztés, feszültség-korrektíós lehetőséggel!
- Erős, fém huzal előtolóval szerelve
- Választható huzalátmérő és védőgáz a legoptimálisabb hegesztési paraméterekhez
- Porbevonat huzallal is használható (polaritás váltási lehetőség)

AWI FUNKCIÓK:

- gáz elő- és utánfutás, áram fel- és lefutás (állítható)
- **IMPULZUS FUNKCIÓ** (állítható 0,5-10Hz, 10-200Hz)

- **SPOT PULSE** vékony lemezek összefogásához, élek hegesztéséhez (Cool Pulse néven ismert)

MMA FUNKCIÓK:

- **VRD FUNKCIÓ** (Voltage Reduction Device)
- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- **ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)**
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 5mm

PLAZMA FUNKCIÓK:

- **ÁLLÍTHATÓ KÉZI ÉS AUTOMATA VÁGÁS 2T/4T**
- Levegő szabályozó reduktor vízleválasztóval

+ AJÁNDÉK:

- MIG 15 MUNKAKÁBEL 3M
- AWI (TIG) MUNKAKÁBEL 4M
- TESTKÁBEL
- ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL
- SG55 PLAZMAVÁGÓ PISZTOLY

HÁLÓZATI FESZÜLTÉG (V)	230V±10% 50/60Hz			
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20			
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉG (V)	64			
	MIG	CUT	TIG	MMA
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	50 - 200	10 - 50	10 - 200	10 - 200
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (25°C)	200A/50%	50A / 60%	200A / 60%	200A / 60%
MAXIMÁLIS PLAZMAVÁGÁS (MM) - SZÉNACÉL/INOX	14			
VÉDELEM	IP21S			
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	380 x 135 x 230			
TÖMEG (KG)	11			

195 900 Ft

4 AZ 1-BEN



B.L. Metál Hungária Kft.

**További részletekért és színes
katalógusainkért keresse fel
partnereinket vagy weboldalunkat!**



www.blm.hu



A kisipari hegesztő és plazmavágó gépektől a nagyipari felhasználásra szánt berendezésekig, a hozzájuk tartozó kiegészítő és kopóanyagok valamint munkavédelmi eszközök széles termékkálájával.

**MINDEN AMI
HEGESZTÉSTECHNIKA,
EGY HELYRŐL
BESZEREZHETŐ!**

NAGYFREKVENCIÁS (HF AWI), ARGON VÉDŐGÁZAS és BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

MEGBÍZHATÓ TÁRS A MINDENNAPOKBAN!

Ipari felhasználásra tervezve!
Aggregátorról üzemeltethető!
**KIS MÉRET, NAGY TUDÁS,
NAGY TELJESÍTMÉNY!**



**KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ, NAGYFREKVENCIÁS DC
IMPULZUS AWI (TIG) HEGESZTŐGÉP AZ IPAR MINDEN
TERÜLETÉRE!**

- **SPECIÁLIS PORVÉDŐ** és véletlen állítás elleni **BURKOLAT** a kezelőpanel előtt
- **AWI FUNKCIÓK TELJES SKÁLÁJA ÁLLÍTHATÓ**
- **2T / 4T** állítási lehetőség
- **SPOT PULSE** vékony lemezek összefogásához, élek hegesztéséhez (Cool Pulse néven ismert)
- **A LEGÚJABB** magas színvonalú **IGBT TECHNOLOGIÁVAL** **ELLÁTVA!**
- Strapabíró kialakítás
- Rendkívül egyszerűen kezelhető
- **PROGRAMOZHATÓ**, digitális vezérlés, minden paraméter nyomonkövethető, elmenthető a program memóriában
- **DIGITÁLIS KIJELZŐ** a precíz beállíthatósáért
- **ÁLLÍTHATÓ BALANCE (20-50)**
- Pulzáló ciklus időtartama: 0,5-200Hz, egyensúly: 5-100
- **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!**
- **AKÁR 50 MÉTERES HÁLÓZATI HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ!**

HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V)

HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)

ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)

HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)

BEKAPCSOLÁSI IDŐ (20 °C)

VÉDELEM

MÉRETEK H×SZ×M (MM)

TÖMEG (KG)

230V±10% 50/60Hz

20

89

TIG

5 - 200

200A / 50%

MMA

5 - 200

200A / 50%

IP23

7

BLM PRO Smart TIG 2000 DC Pulse

129 900 Ft

- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS** (ARC FORCE, 0-10) a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- **ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS** (HOT START, 0-10)
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- IP23 védelemnek köszönhetően por és cseppenő víz ellen védett
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 5mm

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ:

- **SG17FX / SG26FX PRÉMIUM AWI (TIG) FLEXIBILIS NYAKAS**, bőrzött, 4 vagy 8 méteres munkakábel
- **SG125M PRÉMIUM AWI (TIG) FORGATHATÓ NYAKAS**, bőrzött, 4 vagy 8 méteres munkakábel

+ AJÁNDÉK:

- **AWI (TIG) MUNKAKÁBEL 4M**
- **TESTKÁBEL**
- **ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL**



HF AWI - PRO



NAGYFREKVENCIÁS (HF AWI), ARGON VÉDŐGÁZAS és BEVONTELEKTÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

**HÁROMFÁZISÚ,
NAGY TUDÁSÚ
MEGBÍZHATÓ TÁRS A
MINDENNAPOKBAN!**

Nagyipari felhasználásra tervezve!
Aggregátorról üzemeltethető!



HF AWI - PRO

RENDKÍVÜL KÖNNYŰ, HÁROMFÁZISÚ, NAGY TUDÁSÚ, EGYSZERŰEN KEZELHETŐ INVERTERES, MULTIFUNKCIÓS, NAGYFREKVENCIÁS AWI (LIFT TIG) HEGESZTŐGÉP ERŐTELJES MMA FUNKCIÓVAL IPARI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZVE!

- 2T / 4T / RP állítási lehetőség
- SPOT PULSE vékony lemezek összefogásához, élek hegesztéséhez (Cool Pulse néven ismert)
- A gáz elő- és utánfutás az áram fel- és lefutási ideje és egyéb paraméterek egy nagy gombbal kesztyűben is egyszerűen állíthatóak
- A munkapont kényelmes és gyors beállítását LED-ek és digitális kijelzők segítik
- Menüben rengeteg extra beállítási lehetőség áll rendelkezésre (9 memória)
- Bármikor ismételhető, biztos HF ivgyújtás
- IMPULZUS AWI (TIG) FUNKCIÓ! (állítható 0,5-200Hz), minimalizált torzítás, alacsony hőbevitel
- DIGITÁLIS KIJELZŐ a precíz beállítathatóságért
- Minimum hegesztőáram 5A (AWI) különlegesen magas hegesztőív stabilitás nagyon vékony anyagok hegesztéséhez
- Választható hozzá TÁVVEZÉRLÉSES, PROGRAMVÁLTÓS AWI (TIG) PISZTOLY vagy vezetékes csatlakozású áramszabályozós lábpedál
- SPECIÁLIS PORVÉDŐ és véletlen állítás elleni BURKOLAT a kezelőpanel előtt
- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
- AKÁR 50 MÉTERES HÁLÓZATI HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ!
- IP23 VÉDELEMnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- Ideális nehezen hegeszthető bázikus és bármilyen típusú rutinos elektródához
- VRD FUNKCIÓ, ÁLLÍTHATÓ ARC FORCE ÉS ÁLLÍTHATÓ HOT START, ANTI STICKING

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ:

- SG17FX / SG26FX / SG18FX / SG20FX PRÉMIUM AWI (TIG) FLEXIBILIS NYAKAS, bőrzött, 4 vagy 8 méteres munkakábel (POTMÉTERES TÁVVEZÉRLÉSRE KÖNNYEDÉN ÁTALAKÍTHATÓ)
- SG125M / SG250M PRÉMIUM AWI (TIG) FORGATHATÓ NYAKAS, bőrzött, 4 vagy 8 méteres munkakábel (POTMÉTERES TÁVVEZÉRLÉSRE KÖNNYEDÉN ÁTALAKÍTHATÓ)
- Univerzális vízűtőkörről és hegesztőgép szállító kocsira

+ AJÁNDÉK:

- PG26FX AWI (TIG) flexibilis nyakas munkakábel, 4M
- TESTKÁBEL
- ELEKTÓDÁS MUNKAKÁBEL
- PRÉMIUM AWI HEGESZTŐKESZTYŰ

BLM PRO Smart TIG 2600 DC Pulse

HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V)	3~400V±10% 50/60Hz	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	73	
	TIG	MMA
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	5 - 250	5 - 250
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	8,6	6
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40°C)	250A / 60%	250A / 60%
IMPULZUS FREKVENCIA (HZ)	0,5 - 200	
IMPULZUS SZÉLESSÉG (%)	5 - 95	
VÉDELEM	IP23	
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	500 x 190 x 360	
TÖMEG (KG)	10,4	

189 900 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



NAGYFREKVENCIÁS (HF AWI), ARGON VÉDŐGÁZAS ÉS BEVONT ELEKTÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

**HÁROMFÁZISÚ, NAGY
TUDÁSÚ MEGBÍZHATÓ TÁRS A
MINDENNAPOKBAN!**

Ipari felhasználásra tervezve!
Aggregátorról üzemeltethető!



**HÁROMFÁZISÚ, NAGY TUDÁSÚ, EGYSZERŰEN
KEZELHETŐ VÍZHŰTÉSES, INVERTERES,
MULTIFUNKCIÓS, NAGYFREKVENCIÁS AWI (LIFT TIG)
HEGESZTŐGÉP ERŐTELJES MMA FUNKCIÓVAL IPARI
FELHASZNÁLÁSRA TERVEZVE!**

- **NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VÍZHŰTŐKÖRRREL SZERELVE**
- A hegesztőgép vezérlő és folyamatosan felügyeli a vízhűtőkört, a vízhűtőkör nem igényel külön egy fázisú betáplálást
- Speciálisan kialakított szállítókocsi a vízhűtőkör és hegesztőgép tárolására és egyszerű mozgatására
- **2T / 4T** állítási lehetőség
- **SPOT PULSE** vékony lemezek összefogásához, élek hegesztéséhez (Cool Pulse néven ismert)
- A gáz elő- és utánfutás az áram fel- és lefutási ideje és egyéb paraméterek egy nagy gombbal kesztyűben is egyszerűen állíthatók
- A munkapont kényelmes és gyors beállítását LED-ek és digitális kijelzők segítik
- Menüben rengeteg extra beállítási lehetőség áll rendelkezésre (9 memória)
- Bármikor ismételhető, biztos HF ivgyújtás
- **IMPULZUS AWI (TIG) FUNKCIÓ!** (állítható 0,5-200Hz), minimalizált torzítás, alacsony hőbevitel
- Választható hozzá **TÁVVEZÉRLÉSES, PROGRAMVÁLTÓS AWI (TIG) PISZTOLY** vagy vezetékes csatlakozású áramszabályozós lábpedal
- **SPECIÁLIS PORVÉDŐ** és véletlen állítás elleni **BURKOLAT** a kezelőpanel előtt
- **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!**
- **AKÁR 50 MÉTERES HÁLÓZATI HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ!**
- Ideális nehezen hegeszthető bázikus és bármilyen típusú rutilos elektródához
- **VRD FUNKCIÓ, ÁLLÍTHATÓ ARC FORCE ÉS ÁLLÍTHATÓ HOT START, ANTI STICKING**

FELSZERELTSÉG:

- külső gyári vízhűtőkör (átfolyásmérős kettős kivezetésű)
- gyári szállító kocsi

+ AJÁNDÉK:

- **SG18FX PRÉMIUM AWI (TIG)** flexibilis nyakas, bőrzött munkakábel, 4M
- **TESTKÁBEL**
- **GÁZÖSSZEKÖTŐ KÁBEL**
- **ELEKTÓDÁS MUNKAKÁBEL**

■ PRÉMIUM AWI HEGESZTŐKESZTYŰ

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ:

- **SG18FX / SG20FX PRÉMIUM AWI (TIG) FLEXIBILIS NYAKAS**, bőrzött, 4 vagy 8 méteres munkakábel
- **SG250M PRÉMIUM AWI (TIG) FORGATHATÓ NYAKAS**, bőrzött, 4 vagy 8 méteres munkakábel
- **POTMÉTERES TÁVVEZÉRLÉSRE KÖNNYEDÉN ÁTALAKÍTHATÓAK**

BLM PRO Smart TIG 4000 DC Pulse

HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V)	3~400V±10% 50/60Hz	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	68	
	TIG	MMA
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	5 - 400	5 - 400
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	15,5	13
	400A / 60%	400A / 60%
IMPULZUS FREKVENCIA (HZ)	0,5 - 200	
IMPULZUS SZÉLESSÉG (%)	5 - 95	
VÉDELEM	IP23	
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	650 x 250 x 480	
TÖMEG (KG)	20,5	

536 900 Ft



LÁBPEDÁLLAL KÉNYELMESEN SZABÁLYOZHATÓ A HEGESZTÉSHEZ SZÜKSÉGES ÁRAMERŐSSÉGI

- a lábpedál csatlakoztatható AWI DC (egyenáramú) és AWI AC/DC (váltóáramú) hegesztőgépekhez
- a lábpedál segítségével kényelmesen szabályozható a hegesztéshez szükséges áramerősség
- 12 tűs csatlakozás
- nagyipari felhasználásra tervezve
- kábel hossz: ~3m
- méret: 25 x 11 x 20,5cm (HxSzxM)
- kompatibilitás:
 - BLM PRO Smart TIG 2000 DC Pulse
 - BLM PRO Smart TIG 2600 DC Pulse
 - BLM PRO Smart TIG 4000 DC Pulse
 - BLM PRO Smart TIG 2100 AC/DC Pulse MW
 - BLM PRO Smart TIG 3200 AC/DC Pulse MW
 - BLM PRO Smart TIG 4000 AC/DC Pulse MW

PRO SMART TIG AC/DC PULSE IMPULZUS AWI INVERTERES HEGESZTŐGÉP

**ALUMÍNIUM ÉS SZÍNESFÉMEK
EGYSZERŰ, GYORS, PRECÍZ
HEGESZTÉSÉHEZ!**

Aggregátorról üzemeltethető!

**KICSI, OKOS, KÖNNYŰ,
HORDOZHATÓ!**



**KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ, AC/DC IMPULZUS AWI
(TIG) HEGESZTŐGÉP AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE!**

- KÜLÖN KAPCSOLHATÓ SZÍNUSZOS/NÉGYSZÖG HULLÁM AC VÁLTÓÁRAMÚ HEGESZTÉSÉNél
- Választható hozzá TÁVVEZÉRLÉSES, PROGRAMVÁLTÓS AWI (TIG) PISZTOLY vagy vezetékes csatlakozású áramszabályozós lábpedál
- SPECIÁLIS PORVÉDŐ és véletlen állítás elleni BURKOLAT a kezelőpanel előtt
- 2T / 4T / RP állítási lehetőség
- SPOT PULSE vékony lemezek összefogásához, élek hegesztéséhez (Cool Pulse néven ismert)
- AWI FUNKCIÓK TELJES SKÁLÁJA ÁLLÍTHATÓ
- A LEGÚJABB MAGAS SZÍNVONALÚ IGBT TECHNOLÓGIÁVAL ELLÁTVA
- STRAPABÍRÓ KIALAKÍTÁS, egyszerű kezelhetőség
- PROGRAMOZHATÓ, DIGITÁLIS VEZÉRLÉS, minden paraméter nyomkövethető, elmenthető a program memóriában (10 PROGRAM HELY)
- ÁLLÍTHATÓ BALANCE (20-50)
- ÁLLÍTHATÓ AC FREKVENCIA (50-250Hz)
- ÁLLÍTHATÓ IMPULZUS FUNKCIÓ AC (ALUMÍNIUM ÉS SZÍNESFÉM) ÉS DC (ACÉL ÉS SAVÁLLÓ) ÜZEMMÓDBAN
- Pulzáló ciklus időtartama: 0,5-200Hz, egyensúly: 5-100
- A LEGÚJABB SZOFTVERNEK KÖSZÖNHETŐEN VÁLTÓÁRAMNÁL SEM GÖMBÖLYÖDIK A WOLFRAM ELEKTRODA vége, ezáltal PRECÍZ ÍVTARTÁS érhető el VÉkony ANYAGOKNÁL IS!
- Halkabb működés négyszög hullám alkalmazásánál is!
- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE, 0-10) a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppelválasztás
- ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START, 0-10)
- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP23 VÉDELEMnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között



+ AJÁNDÉK:

- PG26FX AWI (TIG) flexibilis nyakaskábel, 4M
- TESTKÁBEL
- ELEKTRODÁS MUNKAKÁBEL
- PRÉMIUM AWI HEGESZTŐKESZTYŐ

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ:

- SG17FX / SG26FX / SG18FX / SG20FX PRÉMIUM AWI (TIG) FLEXIBILIS NYAKAS, bőrözött, 4 vagy 8 méteres munkakábel (POTMÉTERES TÁVVEZÉRLÉSRE KÖNNYEDÉN ÁTALAKÍTHATÓ)
- SG125M / SG250M PRÉMIUM AWI (TIG) **FORGATHATÓ NYAKAS**, bőrözött, 4 vagy 8 méteres munkakábel (POTMÉTERES TÁVVEZÉRLÉSRE KÖNNYEDÉN ÁTALAKÍTHATÓ)
- Univerzális vízűtőkörről és hegesztőgép szállító kocsi

AC/DC - PRO

BLM PRO Smart TIG 2100 AC/DC PULSE MW

HÁLÓZATI FESZÜLTÉG (V)	230V±10% 50/60Hz	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20	
	TIG	MMA
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,8 (DC) / 4,5 (AC)	6,7 (DC) / 6,3 (AC)
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	5 - 200	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉG (V)	70	
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	200A / 40%	
40 °C, 10 PERC	130A / 100%	
VÉDELEM	IP23	
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	490 x 150 x 305	
TÖMEG (KG)	10	

218 900 Ft



PRO SMART TIG AC/DC PULSE IMPULZUS AWI INVERTERES HEGESZTŐGÉP

HÁROMFÁZISÚ,
Professzionális nagyipari hegesztőgép!
NAGYON MAGAS
BEKAPCSOLÁSI IDŐ
a folyamatos munkavégzéshez!
Aggregátorról üzemeltethető!



AC/DC - PRO

KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ, HÁROMFÁZISÚ, PROFESSZIONÁLIS NAGYIPARI AC/DC IMPULZUS AWI (TIG) HEGESZTŐGÉP AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE!

- KÜLÖN KAPCSOLHATÓ SZÍNSZOS/TRAPÉZ/NÉGYSZÖG HULLÁM AC VÁLTÓÁRAMÚ HEGESZTÉSNEEL
- LCD KIJELZŐ
- SPECIÁLIS PORVÉDŐ és véletlen állítás elleni BURKOLAT a kezelőpanel előtt
- 2T / 4T / REPEAT ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
- SPOT (ponthegezés)
- SPECIÁLIS PROGRAMOK A HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉSHEZ:

- Q-START (DC)
- DYNAMIC ARC (DC)
- MULTITACK (DC)
- MIXED AC/DC
- EXTRA FUSION
- MULTIWAVE

- AWI FUNKCIÓK TELJES SKÁLÁJA ÁLLÍTHATÓ!
- A LEGÚJABB MAGAS SZÍNVONALÚ IGBT TECHNOLOGIÁVAL ELLÁTVA!
- STRAPABÍRÓ, ROBUSTUS KIALAKÍTÁS NAGYIPARI HASZNÁLATRA TERVEZVE!
- PROGRAMOZHATÓ, DIGITÁLIS VEZÉRLÉS, minden paraméter nyomkövethető, elmenthető a program memóriában (**10 PROGRAM HELY**)
- Rendkívül egyszerűen kezelhető
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- ÁLLÍTHATÓ BALANCE (20-50)
- ÁLLÍTHATÓ AC FREKVENCIA (50-250Hz)
- ÁLLÍTHATÓ IMPULZUS FUNKCIÓ AC (ALUMÍNIUM ÉS SZÍNESFÉM) ÉS DC (ACÉL ÉS SAVÁLLÓ) ÜZEMMÓDBAN!
- Pulzáló ciklus időtartama: 0,5-200Hz, egyensúly: 5-100
- Halkabb működés négyszöghullám alkalmazásánál is!

- A legújabb szoftvernek köszönhetően **VÁLTÓÁRAMNÁL SEM GÖMBÖLYÖDIK A WOLFRAM ELEKTÓRÓDA VÉGE**, ezáltal **PRECÍZ ÍVTARTÁS** érhető el **VÉKONY ANYAGOKNÁL IS!**
- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE, 0-10)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- **ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START, 0-10)**
- IP23 védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!**

+ AJÁNDÉK:

- PG18FX AWI (TIG) flexibilis nyakas munkakábel, 4M
- TESTKÁBEL
- ELEKTÓRÓDÁS MUNKAKÁBEL
- GÁZÖSSZEKÖTŐ KÁBEL
- PRÉMIUM AWI HEGESZTŐKESZTYŰ

BLM PRO Smart TIG AC/DC Pulse LCD 3200

HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V)	3~400V±10% 50/60Hz	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	61	
	TIG	MMA
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	9,5 (DC) / 9 (AC)	13 (DC) / 12 (AC)
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 320	
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	320A / 60%	
40 °C, 10 PERC	250A / 100%	
VEDELEM	IP23	
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	655 x 255 x 650	
TÖMEG (KG)	25,5	

417 900 Ft



PRO SMART TIG AC/DC PULSE IMPULZUS AWI INVERTERES HEGESZTŐGÉP

HÁROMFÁZISÚ,
professzionális nagyipari hegesztőgép!
NAGYON MAGAS BEKAPCSOLÁSI IDŐ
a folyamatos munkavégzéshez!
Aggregátorról üzemeltethető!



KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ, HÁROMFÁZISÚ, VÍZHÚTÉSES, PROFESSZIONÁLIS NAGYIPARI AC/DC IMPULZUS AWI (TIG) HEGESZTŐGÉP AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE!

- **NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VÍZHÚTÓKÖRREL SZERELVE**
- A vízhűtőkör nem igényel külön egy fázisú betáplálást
- A hegesztőgép vezérlő és folyamatosan felügyeli a vízhűtőkört
- Külön kapcsolható szinuszos/trapéz/négyszög hullám AC váltóáramú hegesztésnél
- Választható hozzá **TÁVVEZÉRLÉSES, PROGRAMVÁLTÓS AWI (TIG) PISZTOLY** vagy vezetékes csatlakozású áramszabályozós lábpedal
- **SPECIÁLIS PORVÉDŐ** és véletlen állítás elleni **BURKOLAT** a kezelőpanel előtt
- **2T / 4T / RP** állítási lehetőség
- **SPOT PULSE** vékony lemezek összefogásához, élek hegesztéséhez (Cool Pulse néven ismert)
- **AWI FUNKCIÓK TELJES SKÁLÁJA ÁLLÍTHATÓ**
- A **LEGÚJABB MAGAS SZÍNVONALÚ IGBT TECHNOLÓGIÁVAL** ELLÁTVA
- **STRAPABÍRÓ, ROBUSTUSZ KIALAKÍTÁS NAGYIPARI HASZNÁLATRA TERVEZVE!**
- **PROGRAMOZHATÓ, DIGITÁLIS VEZÉRLÉS**, minden paraméter nyomonkövethető, elmenthető a program memóriában (**10 PROGRAM HELY**)
- **ÁLLÍTHATÓ BALANCE (20-50)**
- **ÁLLÍTHATÓ AC FREKVENCIA (50-250HZ)**
- **ÁLLÍTHATÓ IMPULZUS FUNKCIÓ AC (ALUMÍNÍUM ÉS SZÍNESFÉM) ÉS DC (ACÉL ÉS SALVÁLLÓ) ÜZEMMÓDBAN**
- Pulzáló ciklus időtartama: 0,5-200Hz, egyensúly: 5-100
- A **LEGÚJABB SZOFTVERNEK KÖSZÖNHETŐEN VÁLTÓÁRAMNÁL SEM GÖMBÖLYÖDIK A WOLFRAM ELEKTRÓDA** vége, ezáltal **PRECÍZ ÍVTARTÁS** érhető el **VÉKONY ANYAGOKNÁL IS!**
- Halkabb működés négyszög hullám alkalmazásánál is!

- **ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START, 0-10)**
- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE, 0-10)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb csepplévasztás
- **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!**
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem

FELSZERELTSÉG:

- külső gyári vízhűtőkör (átfolyásmérős kettős kivezetésű)
- gyári szállító kocsi

+ AJÁNDÉK:

- **SG18FX PRÉMIUM AWI (TIG)** flexibilis nyakas, bőrözött, **TÁVVEZÉRLÉSES** munkakábel, 4M
- **TESTKÁBEL**
- **ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL**
- **GÁZÖSSZEKÖTŐ KÁBEL**
- **PRÉMIUM AWI HEGESZTŐKESZTYŰ**

AC/DC - PRO

BLM PRO Smart TIG AC/DC Pulse MW 4000		
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG (V)	3~400V±10% 50/60Hz	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉG (V)	67	
	TIG	MMA
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	13 (DC) / 12 (AC)	17,5(DC) / 15,5(AC)
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 400	
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	400A / 60%	
40 °C, 10 PERC	310A / 100%	
VÉDELEM	IP23	
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	655 x 255 x 650	
TÖMEG (KG)	27	
	761 900 Ft	

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



HŐ- ÉS KOPÁSÁLLÓ HEGESZTŐPÁRNA



AZ EGYIK LEGHASZNOSABB ESZKÖZ A TÉRDELŐ- ÉS ÜLŐ HEGESZTÉSI MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSA SORÁN!

- hő- és kopásálló
- bama hasított marhabőr, az egyik oldalon alu kasírozott borítás
- véd az égési sérülésektől hegesztés közben is
- kényelmes és biztonságos
- puha és minőségi anyagokból készült, könnyebb és biztonságosabbá teszi a hegesztést
- méret: 50 x 50 x 8cm

**MEGBÍZHATÓ VÉDELMET BIZTOSÍT
AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ELLEN
HEGESZTÉS KÖZBEN IS!**



PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HŐÁLLÓ UJJVÉDŐ AWI (TIG) HEGESZTÉSHÉZ



3.900 Ft



KORSZAKALKOTÓ KÉT UJJAS VÉDELEM, AMI MINDENKINEK TÖKÉLETES!

- védi az ujjait hegesztés közben az égési sérülésektől
- kényelmes és biztonságos viselet
- az extra puha és minőségi anyagokból készült ujjvédő könnyebbé és biztonságosabbá teszi a hegesztést
- AWI (TIG) hegesztéskor a legjobb választás
- készítsen extra hosszú varratokat anélkül, hogy megégetné magát
- hőálló szövött üvegszál

**MEGBÍZHATÓ VÉDELMET BIZTOSÍT
KEZEINEK ÉS UJJAINAK AZ ÉGÉSI
SÉRÜLÉSEK ELLEN
HEGESZTÉS KÖZBEN!**

ÖNTAPADÓS GYÖKVEDŐ SZALAG

**A gyökvédő szalaggal a
hegesztés hátoldalán az
illesztések utómunka nélkül is
simábbá tehetők, ezzel javítva
a hegesztés minőségét!**



9,1€ / m

- kétoldali alumínium öntapadós szalagból és magas hőmérsékletnek ellenálló szövött üvegszál szalagból készül
- puha, jól formálható, tökéletesen illeszkedik a munkadarabhoz
- könnyedén a kívánt hosszúságúra vágható
- a legkülönbözőbb munkadaraboknál is alkalmazható
- a szalagot a hegesztést követően javasolt eltávolítani a meleg munkadarabról
- bármilyen anyag hegesztésénél alkalmazható
- max. hőmérséklet: 550°C
- tekercs hosszúság: 10m
- szélesség: 120/29mm



AZ IGAZI KIS MOBILIS MINDENES, KIS- ÉS NAGYIPARI FELHASZNÁLÁSRA, ALUMÍNÍUM HEGESZTÉSHEZ IS!

- **SZINERGIKUS MIG/MAG HEGESZTÉS, FESZÜLTSG-KORREKCIÓS LEHETŐSÉGGEL (-5V...5V KÖZÖTTI TARTOMÁNYBAN)**
- **NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLÓGIA**
- **DIGITÁLIS KIJELEZŐ** a precíz beállíthatósáért
- **ERŐS, FÉMVÁZAS HUZALTOLÓVAL**
- **MIG/MAG HEGESZTÉS DINAMIKUS FOJTÁSSAL (Wave Control)** - széndioxid (CO₂) gázzal való hegesztésnél is kiküszöbölhető a fröcskölés - szebb varrat, kevesebb idő és utómunka, kisebb költségek és boldogabb tulajdonosok
- **2T / 4T ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG**
- **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ**
- **IP21S VÉDELEM**nek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppenő víz ellen védett
- **Tűlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem**
- **Huzal befűzési funkció**
- **Precíz ívtartás minden pozícióban**

- **KAPCSOLHATÓ VRD FUNKCIÓ** (Voltage Reduction Device) az Üresjárati feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben
- **Kis áramon való hegesztés** (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)
- **50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ**
- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- **ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)**
- **LETAPADÁSGÁTLÁS (ANTI STICKING)**

+ AJÁNDÉK:

- **MIG/MAG (CO) MUNKAKÁBEL**
- **TESTKÁBEL**
- **ELEKTRODÁS MUNKAKÁBEL**

	BLM SMART MIGTIGM 1700 3in1			BLM SMART MIGTIGM 2100 3in1			BLM SMART MIGTIGM 2300 3in1		
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/HZ)	230V±15% 50/60Hz			230V±15% 50/60Hz			230V±15% 50/60Hz		
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16			16 (20A/200A)			20		
	MIG	TIG	MMA	MIG	TIG	MMA	MIG	TIG	MMA
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	5,7	4,3	7,3	7,8	6	7,5	9,2	6,8	7,5
HEGESZTŐÁRAM (A)	50 - 160	10 - 160	10 - 140	50 - 200	10 - 200	10 - 160	50 - 220	10 - 220	10 - 200
HUZAL ÉS ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	0,6 - 1,0		2,5 - 3,2	0,6 - 1,0		2,5 - 3,2	0,6 - 1,0		2,5 - 3,2
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40°C, 10 PERC) 100%	100A	100A	90A	110A	110A	123A	170A	170A	155A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (20/40°C)	50/30%			50/30%			80/60%		
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	51			50			54		
HUZALDOB	200mm / 5kg			200mm / 5kg			300mm / 15kg		
TÖMEG (KG)	10			12			20		
MÉRETEK (MM)	445 x 185 x 270			555 x 310 x 385			617 x 245 x 430		
VÉDELEM	IP21S			IP21S			IP21S		
	96 900 Ft			117 900 Ft			173 900 Ft		

MIG/MAG (CO) / AWI (TIG) / MMA INVERTERES HEGESZTŐGÉP

ÚJ!

Szinergikus MIG/MAG,
AWI (TIG), MMA hegesztőgép,
3 az 1-ben!

ALUMÍNIUM HEGESZTÉSHEZ IS!

Aggregátorról üzemeltethető!



AZ IGAZI KIS MOBILIS MINDENES, KIS- ÉS NAGYIPARI FELHASZNÁLÁSRA, ALUMÍNIUM HEGESZTÉSHEZ IS!

- SZINERGIKUS MIG/MAG HEGESZTÉS, FESZÜLTÉG-KORREKCIÓS LEHETŐSÉGGEL (-5V...5V KÖZÖTTI TARTOMÁNYBAN)
- NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLOGIA
- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatósággal
- ERŐS, FÉMVÁZAS HUZATOLÓVAL
- MIG/MAG HEGESZTÉS DINAMIKUS FOJTÁSSAL (Wave Control) - széndioxid (CO₂) gázzal való hegesztésnél is kiküszöbölhető a fröcskölés - szebb varrat, kevesebb idő és utómunka, kisebb költségek és boldogabb tulajdonosok
- 2T / 4T / SP ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Huzal befűzési funkció
- Precíz ívtartás minden pozícióban



MIG / MAG - PRO

- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)
- 50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ
- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE) a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- LETAPADÁSGÁTLÁS (ANTI STICKING)
- IP23 VÉDELEMnek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppenő víz ellen védett

+ AJÁNDÉK:

- MIG/MAG (CO) MUNKAKÁBEL
- TESTKÁBEL
- ELEKTRODÁS MUNKAKÁBEL

BLM PRO Smart MIGTIGM 1900 Synergic			
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG (V/Hz)	230V±15% 50/60Hz		
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16		
	MIG	TIG	MMA
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	5,1	4,5	5,8
HEGESZTŐÁRAM (A)	40 - 180	10 - 180	10 - 180
HUZAL ÉS ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	0,6 - 1,0		2,5 - 3,2
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40°C, 10 PERC) 100%	140A	140A	140A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (20/40°C)	40% 180A / 60% 180A		
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉG (V)	69		
HUZALDOB	200mm / 5kg		
TÖMEG (KG)	12		
MÉRETEK (MM)	450 x 215 x 400		
VÉDELEM	IP23		
	102 900 Ft		



MIG/MAG (CO) / TIG (AWI) / MMA INVERTERES HEGESZTŐGÉP



**HÁROMFÁZISÚ,
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
3 AZ 1-BEN,**
szinergikus MIG/MAG,
TIG (AWI), MMA hegesztőgép
ipari felhasználásra tervezve!
ALUMÍNIUM PROGRAMMAL!



MIG / MAG



**ELSŐSORBAN ÉPÍTŐIPARI-, MEZŐGAZDASÁGI-,
LAKATOS ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁKHOZ AJÁNLUK A
KÖNNYŰIPAR MINDEN TERÜLETÉRE!**

- **HÁROMFÁZISÚ, ERŐS, ROBOSZTUS FELÉPÍTÉS, IPARI MINŐSÉG**
- Könnyű, kis méret és nagy terhelhetőség jellemzi
- **3 AZ 1-BEN** funkcióval ellátott **NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT** inverteres hegesztőgép MIG/MAG (CO), AWI (TIG), MMA (bevontelektrodás) hegesztőgép
- **MEGÚJULT KEZELŐFELÜLETTEL**, a digitális kijelzőn minden paraméter nyomkövethető és precízen, gyorsan beállítható
- Nagy terhelhetőség
- **SZINERGIKUS ÜZEMMÓD ALUMÍNIUMHOZ IS!**
- **SZINERGIKUS ÜZEMMÓDBÓL KIVEHETŐ MANUÁLIS ÜZEMMÓDBA**
- **4 GÖRGŐS ERŐS, FÉMVÁZAS HUZALTOLÓ**
- **2T / 4T** állítási lehetőség
- **KAPCSOLHATÓ VRD FUNKCIÓ!** VRD (Voltage Reduction Device) az üresjárású feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben
- **REDUKTOR MELEGÍTŐ CSATLAKOZÁS (AC 36V)**
- **PROGRAMOZHATÓ**, minden paraméter nyomkövethető, elmenthető a program memóriában
- Váltakozó ívtávolságokon is állandó értéken tartja az áramot/feszültséget (CC/CV)
- Feszültségkorrekció és állítható huzalátmérő
- Választható védőgáz a legoptimálisabb hegesztési paraméterekhez
- Huzal befűzési funkció
- Mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést
- Precíz ívtartás minden pozícióban

- **IP21 VÉDELEM**nek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppenő víz ellen védett
- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)** a nehezen hegeszthető elektrodákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- **ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)**
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- **15KG-OS (300MM) HUZALDOBBAL HASZNÁLHATÓ**
- Spool gun automatikus csatlakozó
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem

+ AJÁNDÉK:

- MIG/MAG (CO) MUNKAKÁBEL
- TESTKÁBEL

BLM Smart MIGTIGM 3100 Synergic 3in1

HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG (V/Hz)	400V±10% 50/60Hz		
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	3 x 20		
	MIG	TIG	MMA
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	9,6	7,3	9,3
HEGESZTŐÁRAM (A)	50 - 300	10 - 300	10 - 250
HUZAL ÉS ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	0,8 - 1,2		2,5 - 4,0
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40°C, 10 PERC) 100%	230A	230A	190A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (20/40°C)	60/40%		
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSÉG (V)	53		
HUZALDOB	300MM / 15KG		
TÖMEG (KG)	23		
MÉRETEK (MM)			
VÉDELEM	IP21		

243 900 Ft

MIG/MAG (CO) / TIG (AWI) / MMA INVERTERES HEGESZTŐGÉP

HÁROMFÁZISÚ, BLM POWER MULTIMIG 3 AZ 1-BEN!

Szinergikus MIG/MAG,
TIG (AWI), MMA hegesztőgép
ipari felhasználásra tervezve!



**ELSŐSORBAN ÉPÍTŐIPARI-, MEZŐGAZDASÁGI-,
LAKATOS ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁKHOZ AJÁNLUK A
KÖNNYŰIPAR MINDEN TERÜLETÉRE!**

- **HÁROMFÁZISÚ, ERŐS, ROBOSZTUS FELÉPÍTÉS, IPARI MINŐSÉG**
- **3 AZ 1-BEN** funkcióval ellátott **NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT** inverteres hegesztőgép MIG/MAG (CO), AWI (TIG), MMA (bevontelektrodás) hegesztőgép
- **MEGÚJULT KEZELŐFELÜLETTEL**, a digitális kijelzőn minden paraméter nyomomonkövethető és precízen beállítható
- Nagy terhelhetőség
- **SZINERGIKUS ÜZEMMÓD ALUMÍNIMUMHOZ IS!**
- **SZINERGIKUS ÜZEMMÓDBÓL KIVEHETŐ MANUÁLIS ÜZEMMÓDBA**
- **4 GÖRGŐS ERŐS, FÉMVÁZAS HUZALTÓLÓ**
- **2T / 4T** állítási lehetőség
- **REDUKTOR MELEGÍTŐ CSATLAKOZÁS (AC 36V)**
- Spool gun automatikus csatlakozó
- Váltakozó ítvávolságokon is állandó értéken tartja az áramot/feszültséget (CC/CV)
- Feszültségkorrekció és állítható huzaltátmérő
- Választható védőgáz a legoptimálisabb hegesztési paraméterekhez
- Huzal befűzési funkció
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- IP21 védelemnek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppenő víz ellen védett
- **KAPCSOLHATÓ VRD FUNKCIÓ!** VRD (Voltage Reduction Device) az üresjárás feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben
- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)**

a nehezen hegeszthető elektrodákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás

- **ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)**
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- 15kg-os (300mm) huzaldobbal használható
- **TELJES MÉRETŰ HEGESZTŐPALACK TARTÓ**
- **PRAKTIKUS HEGESZTŐPISZTOLY TARTÓ**
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem

+ AJÁNDÉK:

- MIG/MAG (CO) MUNKAKÁBEL
- TESTKÁBEL

BLM POWER MIG Synergic 3000 3in1 ALU

HÁLÓZATI FESZÜLTSSÉG (V/Hz)	400V±10% 50/60Hz		
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	3 x 20A		
	MIG	TIG	MMA
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	9,6	7,3	9,3
HEGESZTŐÁRAM (A)	50 - 300	10 - 300	10 - 250
HUZAL ÉS ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	0,8 - 1,2		2,5 - 4,0
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40°C, 10 PERC) 100%	230A	230A	190A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (20/40°C)	60/40%		
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSSÉG (V)	55		
HUZALDOB	300mm / 15kg		
TÖMEG (KG)	42		
MÉRETEK (MM)	875 x 420 x 807		
VÉDELEM	IP21		

307 900 Ft



IMPULZUS, DUPLA IMPULZUS MIG/MAG (CO) / TIG (AWI) / MMA INVERTERES HEGESZTŐGÉP

**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ,
SZINERGIKUS IMPULZUS/DUPLA
IMPULZUS FUNKCIÓVAL** ellátott,
könnyen kezelhető nagyipari
hegesztőgép, mely fémipari üzemek
számára igazi mindenest!



**AZ EGYFÁZISÚ ALUMÍNIUM ÉS ROZSDAMENTES
SPECIALISTA! ELSŐSORBAN ÉPÍTŐIPARI,
MEZŐGAZDASÁGI-, LAKATOS ÉS KARBANTARTÁSI
MUNKÁKHOZ AJÁNLJUK A KÖNNYŰIPAR MINDEN
TERÜLETÉRE!**

+ AJÁNDÉK:

- TORCH 24 MIG/MAG MUNKAKÁBEL, 4M
- TESTKÁBEL
- ELEKTRODÁS MUNKAKÁBEL
- GÁZÖSSZEKÖTŐ KÁBEL

- Nagy teljesítmény
- **4 GÖRGŐS HUZALELŐTŐLŐ**
- **SZINERGIKUS / MANUÁLIS VEZÉRLÉS**
- Szinergikus programok alumíniumhoz, acélhoz, rozsdamentes acélhoz és CuSi anyagokhoz
- **IMPULZUS / DUPLA IMPULZUS FUNKCIÓVAL** ellátva
- 100 előre beállított program a könnyű és rendkívül gyors használathoz (JOB mód) - a hegesztendő anyag, védőgáz és a huzalátmérő alapján
- **2T / 4T / S4T** (speciális 4 ütem áram fel- és lefutással, végkráter feltöltéssel) / **SPOT** (szakaszos és ponthegesztés)
- A munkapont kényelmes és gyors beállítását LED-ek segítik
- **LCD KIJELZŐ** a precíz beállíthatósáért
- Tömör és porbeles huzalokkal is használható
- Spool gun automatikus csatlakozó
- Digitális Volt és Amper visszajelző
- 15kg-os (300mm) huzaldobbal használható!
- Liftes (emeléses) AWI hegesztés 2T / 4T, gáz utánfutás és végkráter feltöltés lehetőséggel
- Bevontelektrodás (MMA) hegesztés állítható Arc Force és Hot Start funkciókkal
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem



BLM PRO Power PULS MultiMIG Synergic 2600

HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V)	230V $\pm$ 10% 50/60Hz		
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20		
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	15		
	MIG	TIG	MMA
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	8	6,3	9
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	15 - 250	10 - 250	10 - 250
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40 °C)	180A / 60%		
HEGESZTÉSI FESZÜLTSG (V)	16 - 26,5 (MIG)		
VÉDELEM	IP23		
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	690 x 250 x 220		
TÖMEG (KG)	27		

422 900 Ft



kis méret
26.900 Ft
nettó ár

nagy méret
30.900 Ft
nettó ár



VÍZHŰTŐKÖR MIG/MAG, AWI (TIG) HEGESZTŐ- ÉS PLAZMAVÁGÓ ESZKÖZÖK HŰTÉSÉRE

- **MASSZÍV ÉS ERŐS KIVITEL, ACÉLLEMEZBŐL** készült
- Kis- és közepes méretű MMA/AWI hegesztőgépek és plazmavágó gépek tárolására alkalmas
- **VÍZTŰTŐ EGYSEG TÁROLÁSÁRA ALKALMAS POLCCAL**
- Tárolóhely a hegesztési kiegészítőknek
- Biztosító láncsal rögzíthető hegesztőpalack tároló
- 2db kisméretű önbeálló, és 2db nagyméretű kerék
- **2 MÉRETBEN IS KAPHATÓ!**

- Alacsony energiafogyasztás
- Egyszerű és könnyű csatlakoztatási lehetőség
- Hűtőfolyadék szintjelző - gyorsan megállapíthatja a hűtőfolyadék szintjének állapotát
- A jobb hűtés érdekében oldalsó szellőzőkkel ellátva
- Nagy áramlási sebesség
- Autós hűtőfolyadékkal is tökéletesen működik - az autópárhazban használt hűtőfolyadékok alkalmazása védi a fagyástól és csökkenti a korróziót a hűtőkörben

BLM PRO KÜLSŐ VÍZHŰTŐKÖR
(átfolyásmérős kettős kivezetésű)
ÉS HEGESZTŐGÉP SZÁLLÍTÓ KÉZIKOCSI

BLM PRO Smart TIG DC Pulse 2600/4000
BLM PRO Smart TIG AC/DC Pulse MW 3200/4000
BLM PRO Power PULS MultiMIG Synergic 5000
típusú hegesztőgépekhez



vízűtőkor
159.900 Ft
nettó ár

kézikocsi
94.600 Ft
nettó ár

	BLM UWC 9L
HÁLÓZATI FESZÜLTÉSÉG (V/HZ)	230V±10% 50/60Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	1,5
TARTÁLY KAPACITÁSA (L)	9
VÍZÁRAMLÁSI SEBESSÉG (L/PERC)	8,5
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	1,1
MUNKANYOMÁS (MPA)	0,3
VÉDELEM	IP21S
MÉRETEK (MM)	352x271x493
TÖMEG (KG)	13,5
	104 900 Ft

KIEGÉSZÍTŐK

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



IMPULZUS MIG/MAG (CO) / TIG (AWI) / MMA INVERTERES HEGESZTŐGÉP

HÁROMFÁZISÚ,

külső huzalelőtolóval és vízhűtőkörrel szerelt
rendkívül nagy teljesítményű, **SZINERGIKUS**

IMPULZUS funkcióval ellátott, könnyen
kezelhető **NAGYIPARI HEGESZTŐGÉP**, mely
fémipari üzemek számára igazi minden!



MIG / MAG - PRO



**ELSŐSORBAN FÉMIPARI-, MEZŐGAZDASÁGI-, LAKATOS
ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁKHOZ AJÁNLJUK A KÖNNYŰ-
ÉS A NEHÉZIPAR MINDEN TERÜLETÉRE!**

- Rendkívül nagy teljesítmény
- **4 GÖRGŐS, KÜLSŐ HUZALELŐTOLÓ**
- **KÜLSŐ GYÁRI VÍZHŰTŐKÖRREL SZERELT** - a hegesztőgép vezérli és folyamatosan felügyeli a vízhűtőkört
- Masszív, robusztus és mobilis felépítmény, nagyipari használatra tervezve
- **SZINERGIKUS / MANUÁLIS VEZÉRLÉS**
- **IMPULZUS FUNKCIÓ**val ellátva
- Szinergikus programok alumíniumhoz, acélhoz, rozsdamentes acélhoz és CuSi anyagokhoz
- Előre beállított programok a könnyű és rendkívül gyors használatához (JOB mód) - a hegesztendő anyag, védőgáz és a huzalátmérő alapján
- A munkapont kényelmes és gyors beállítását LED-ek segítik, az összes beállítás a huzalelőtolón elvégezhető
- Jól átgondolt szerkezeti felépítésének köszönhetően kevesebb szennyeződés jut a gép belsejébe, robusztus kialakítása védelmet nyújt még leesés vagy összeütődés esetén is
- **2T / 4T** állítási lehetőség
- **DIGITÁLIS KIJELEZŐ** a precíz beállíthatóságért
- Tömör és porbeles huzalokkal is használható
- Spool gun automatikus csatlakozó
- Digitális Volt és Amper visszajelző
- **15KG-OS (300MM) HUZALDOBBAL HASZNÁLHATÓ!**
- Liftes (emeléses) AWI hegesztés 2T / 4T, gáz utánfutás és végkráter feltöltés lehetőséggel
- Bevontelektrodás (MMA) hegesztés állítható Arc Force és Hot Start funkciókkal
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem

FELSZERELTSÉG:

- 4 görgős, külső huzalelőtoló
- külső gyári vízhűtőkör (átfolyásmérős kettős kivezetésű)
- gyári szállító kocsi

+ AJÁNDÉK:

- **TORCH 500 MIG/MAG MUNKAKÁBEL, 4M**
- **VÍZHŰTÉSES ÖSSZEKÖTŐKÁBEL, 5M**
- **TESTKÁBEL**

BLM PRO Power Pulse E MultiMIG Synergic 4000 SW

HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V)	3 ~ 400V±10% 50/60Hz		
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20		
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	68		
	MIG	TIG	MMA
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	15,5	12	16,5
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	40 - 400	10 - 400	10 - 400
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40 °C)	60% / 400A 100% / 310A		
HEGESZTÉSI FESZÜLTSG (V)	10 - 40 (MIG)		
VÉDELEM	IP23		
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	525 x 240 x 445		
TÖMEG (KG)	23 (az áramforrás tömege)		

895 900 Ft

IMPULZUS, DUPLA IMPULZUS MIG/MAG (CO) / TIG (AWD) / MMA INVERTERES HEGESZTŐGÉP

HÁROMFÁZISÚ,

külső huzalelőtolóval és vízűtőkörrel szerelt
rendkívül nagy teljesítményű, **SZINERGIKUS
IMPULZUS/DUPLA IMPULZUS** funkcióval
ellátott, könnyen kezelhető **NAGYIPARI
HEGESZTŐGÉP**, mely fémipari üzemek
számára igazi mindenes!



ELSŐSORBAN FÉMIPARI-, MEZŐGAZDASÁGI-, LAKATOS ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁKHOZ AJÁNLJUK A KÖNNYŰ- ÉS A NEHÉZIPAR MINDEN TERÜLETÉRE!

- Rendkívül nagy teljesítmény
- **4 GÖRGŐS, KÜLSŐ HUZALELŐTOLÓ**
- **KÜLSŐ GYÁRI VÍZHŰTŐKÖRREL SZERELT** - a hegesztőgép vezérli és folyamatosan felügyeli a vízűtőkört
- Masszív, robusztus és mobilis felépítmény, nagyipari használatra tervezve
- **SZINERGIKUS / MANUÁLIS VEZÉRLÉS**
- **IMPULZUS / DUPLA IMPULZUS FUNKCIÓ**val ellátva
- Szinergikus programok alumíniumhoz, acélhoz, rozsdamentes acélhoz és CuSi anyagokhoz
- 100 előre beállított program a könnyű és rendkívül gyors használatához (JOB mód) - a hegesztendő anyag, védőgáz és a huzalátmérő alapján
- **2T / 4T / S4T** (speciális 4 ütem áram fel- és lefutással, végkráter feltöltéssel) / **SPOT** (szakaszos és ponthegeztetés)
- A munkapont kényelmes és gyors beállítását LED-ek segítik, az összes beállítás a huzalelőtolón elvégezhető
- **DIGITÁLIS KIJELEZŐ** a precíz beállíthatóságért
- Tömör és porbeles huzalokkal is használható
- Spool gun automatikus csatlakozó
- Digitális Volt és Amper visszajelző
- **15KG-OS (300MM) HUZALDOBBAL HASZNÁLHATÓ!**
- Liftes (emelékes) AWI hegesztés 2T / 4T, gáz utánfutás és végkráter feltöltés lehetőséggel
- Bevontelektrodás (MMA) hegesztés állítható Arc Force és Hot Start funkciókkal
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Jól átgondolt szerkezeti felépítésének köszönhetően kevesebb szennyeződés jut a gép belsejébe, robusztus kialakítása védelmet nyújt még leesés vagy összeütődés esetén is



TÁVVEZÉRLÉSEL!

FELSZERELTSÉG:

- 4 görgős, külső huzalelőtoló
- külső gyári vízűtőkör (átfolyásmérős kettős kivezetésű)
- gyári szállító koci

+ AJÁNDÉK:

- **TORCH 500 TÁVSZABÁLYZÓS, PROGRAMVÁLTÓS MIG/MAG MUNKAKÁBEL, 4M**
- **VÍZHŰTÉSES ÖSSZEKÖTŐKÁBEL, 5M**
- **TESTKÁBEL**
- **TORCH 500 TÁVSZABÁLYZÓS, PROGRAMVÁLTÓS MIG/MAG MUNKAKÁBEL ELŐNYEI:**
 - Digitális kijelző
 - Nagy teljesítmény: 500A (CO₂) / 450A (kevert gáz)
 - Program kiválasztás / áramerősség / huzalelőtolási sebesség / ítválság állítási lehetőségek közvetlenül a hegesztőpisztolyon
 - Ki/be kapcsolás
 - Superflex gumirozott kábelrendszer

MIG / MAG - PRO

BLM PRO Power PULS MultiMIG Synergic 5000

HÁLÓZATI FESZÜLTÉG (V)	3 ~ 400V±10% 50/60Hz		
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20		
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉG (V)	68		
	MIG	TIG	MMA
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	22	18	22,5
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	40 - 500	40 - 500	40 - 500
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40°C)	60% / 500A 100% / 400A		
HEGESZTÉSI FESZÜLTÉG (V)	10 - 50 (MIG)		
VÉDELEM	IP23		
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	605 x 240 x 445		
TÖMEG (KG)	30 (az áramforrás tömege)		

1 218 900 Ft

INVERTERES PLAZMAVÁGÓ GÉPEK



- **ÁLLÍTHATÓ KÉZI (2T - a kapcsolót nyomvatartva gyújt a vágópisztoly) ÉS AUTOMATA VÁGÁS (4T - a kapcsoló megnyomásakor gyújt a vágópisztoly és a következő megnyomásig a gyújtás aktív, ezzel kímélve a kezét a kapcsoló folyamatos nyomásától) (kivéve CUT 51)**
- **DIGITÁLIS KIJELEZŐ** a precíz beállíthatóságért
- **DIGITÁLIS VEZÉRLÉS**
- **PILOT ARC-OS HF GYÚJTÁS** - segédíves gyújtás. Kisebb áramerősséggel történik a gyújtás, ami kíméli a fűvókát és az elektródát! A beállított teljesítményt az áramkör záródásakor adja le a vágás pillanatában. (CUT 51-nél HF gyújtás)
- **Levegő szabályozó reduktor vízleválasztóval**
- **Túlfeszültség védelem, feszültség ellenőrzés, automata hőkijelző**

- **Levegőnyomás ellenőrzés, ha nincs meg a megfelelő nyomás a gép letilt (kivéve CUT 51)**

- **+ AJÁNDÉK:**
- **PLAZMAVÁGÓ PISZTOLY, 5M**
- **TESTKÁBEL**

22 MM
Maximális vágás

30 MM
Maximális vágás

40 MM
Maximális vágás

		BLM-E CUT 51	BLM-E CUT 60	BLM-E CUT 80	BLM-E CUT 100
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/HZ)		230±10%	380±10%	380±10%	380±10%
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)		6,7	6,7	9,6	12,9
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)		290	290	290	320
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)		16	3 x 20	3 x 20	3 x 20
VÁGÓÁRAM (A)		20 - 50	20 - 60	20 - 80	20 - 100
MAXIMÁLIS VÁGÁS (MM)		16	22	30	40
VÁGÁS HÁLÓZATI	SZÉNACÉL (MM)	12	18	25	35
	ROZSDAMENTES ACÉL (MM)	10	16	20	30
	RÉZ (MM)	6	10	18	25
	ALUMÍNÍUM (MM)	8	10	14	20
LEVEGŐIGÉNY (LITER/PERC)		140 - 180	140 - 180	140 - 180	140 - 180
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)		4 - 6	4 - 5	4 - 5	4 - 6
SÚLY (KG)		7	17,5	16,5	27
PLAZMAVÁGÓ PISZTOLY / CSATLAKOZÁS		SG55 / 3/8" hollandi	P80 / 3/8" hollandi	P80 / 3/8" hollandi	P80 / 3/8" hollandi
MÉRETEK (MM)		370 x 153 x 260	584 x 225 x 380	584 x 225 x 380	574 x 285 x 495
VÉDELEM		IP21	IP21	IP21	IP21
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40°C)		40%	40%	40%	60%
		109 900 Ft	186 900 Ft	196 700 Ft	281 900 Ft

HÁROMFÁZISÚ,

intelligens, nagy teherbírású, nagy teljesítményű, CNC vágógéphez tökéletesen használható!

Nagy bekapcsolási idővel rendelkezik:

100A / 100%



PLAZMAVÁGÁS

- NAGY BEKAPCSOLÁSI IDŐVEL RENDELKEZIK: **100A / 100%**

- ÁLLÍTHATÓ KÉZI (2T - a kapcsolót nyomvatartva gyújt a vágópisztoly), **CNC ÉS RÁCSVÁGÁS**

- INTELLIGENS, NAGY TEHERBÍRÁSÚ ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, CNC VÁGÓGÉPHEZ TÖKÉLETESEN HASZNÁLHATÓ

- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatóságért

- Hibakód visszajelzés a kijelzőn, mellyel a működtetés és hibakeresés leegyszerűsíthető

- Levegő szabályozó reduktor vízleválasztóval

- Levegőnyomás ellenőrzés, ha nincs meg a megfelelő nyomás a gép letilt

- FOLYAMATOS MINŐSÉGI VÁGÁS: 50MM

- **MAXIMÁLIS KÉZI VÁGÁS: 70MM**

- PILOT ARC-OS (ÉRINTÉSES) GYÚJTÁS - VÉDI AZ ELEKTRONIKÁT A HF GYÚJTÁS SORÁN KELETKEZŐ ELEKTROMOS ZAVAROKTÓL

- Túlfeszültség védelem, feszültség ellenőrzés, automata hőkioldó

+ AJÁNDÉK:

- ST120 KÉZI PLAZMAVÁGÓ PISZTOLY 6M (CENTRÁL CSATLAKOZÓS)
- TESTKÁBEL

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ:

- ST120 KÉZI PLAZMAVÁGÓ PISZTOLY 12 MÉTERES
- ST120 GÉPI (AUTOMATA) PLAZMAVÁGÓ PISZTOLY 6 VAGY 12 MÉTERES

70 MM

Maximális vágás

BLM PRO CUT 120 CNC

HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/ HZ)	3~400V±10% 50/60Hz	
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	10,4	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	420	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)		
VÁGÓÁRAM (A)	20 - 120	
MAXIMÁLIS VÁGÁS (MM)	70	
MINŐSÉGI VÁGÁS	SZÉNACÉL (MM)	50
	ROZSDAMENTES ACÉL (MM)	50
	RÉZ (MM)	25
	ALUMÍNÍUM (MM)	45
LEVEGŐIGÉNY (LITER/PERC)	140 - 180	
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	4 - 6	
SÚLY (KG)	33	
PLAZMAVÁGÓ PISZTOLY / CSATLAKOZÁS	ST120 / centrál csatlakozás	
MÉRETEK (MM)		
VÉDELEM	IP23	
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40 °C)	60%	

629 900 Ft

Mobil füstelszívó és szűrőegység **M2 2100 / M2 2200**

A FRESHWELD mobil füstelszívó és szűrőegységeink segítségével a munkahely minden négyzetméterét hatékonyan kihasználhatja, valamint hegesztési és gyártási műveleteket végezhet anélkül, hogy egy adott helyhez lenne kötve. Egyszerűen csatlakoztassa a hálózatra és indítsa el.

A magas elszívóerővel könnyedén elszívhatja és megszűrheti a veszélyes gázokat és a füstöt. A rugalmas és kihúzható flexibilis karokkal könnyedén mozgathatja az elszívófejet a szennyezett területre.

A mobil füstelszívó és szűrőegység 152mm-es kaliberű rugalmas karral rendelkezik, mely rendelhető 2m, 3m és 4m-es méretben. A beszívott füst először a lángfogó egységbe megy, majd az első szűrőbe (G4), ahol a nagy és gyúlékony részecskék lebomlanak. Ezután a bevezetett levegő a főszűrőbe kerül, ahol a 99%-ban szűrt és tiszta levegőt visszavezeti a műhelybe. Így jelentős mennyiségű energiát takaríthat meg a környezeti légkondicionáló állapotának megőrzésével. Erős, robusztus és csendes szerkezetével minden hegesztési folyamathoz ideális.

Nagyobb biztonság a szűrőfelületnek köszönhetően. A szűrőbetét cseréjének szükségességét ellenőrzőlámpa mutatja. A szűrőbetét élettartama az üzemidőtől és a készülék használati körülményeitől függ.



3 LÉPCSŐS SZŰRÉS

Hosszabb szűrő élettartam az előszűrőknek köszönhetően (lángfogó egység, első szálszűrő és főszűrő).



360°-OS RUGALMASSÁG

A 152mm-es kaliberű rugalmas elszívókar kényelmesen egy kézzel a kívánt helyzetbe állítható ahol elengedve is megtartja helyzetét. A szívóernyőbe fojtószelepet építettek be, mely 360°-ban elfordítható.



MAXIMÁLIS MOBILITÁS

Masszív, robusztus kerekeken guruló acéllemez konstrukció. A füstelszívó berendezést könnyedén a kívánt helyre mozgathatja, ahol a fékezhető kerekeknek köszönhetően a berendezést rögzítheti.

Mobil füstelszívó és szűrőegység M2 2100 / M2 2200

KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY!

MAXIMÁLIS MOBILITÁS A MUNKAHELYEN!

**ERŐS, ROBUSZTUS ÉS CSENDES SZERKEZETÉVEL
MINDEN HEGESZTÉSI FOLYAMATHOZ IDEÁLIS.**



ELSZÍVÁS

	M2 2100	M2 2200
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/Hz)	3 x 400V/50Hz	3 x 400V/50Hz
MOTOR TELJESÍTMÉNY (kW)	1,1	1,5
SZÍVÁSI TELJESÍTMÉNY (m³/h)	1.300	1.300
VENTILÁTOR KAPACITÁS (m³/h)	2.900	3.000
ZAJSZINT (dB)	72	72
AKTUÁLIS ÁRAMERŐSSÉG (A)	2,7	2,7
MÉRETEK (mm)	650 x 750 x 1125	650 x 750 x 1125
SÚLY (kg) - ELSZÍVÓKAROK NÉLKÜL	123	136
VÁLASZTHATÓ ELSZÍVÓKAROK	2m / 3m / 4m	2m / 3m / 4m
SZŰRŐ MENNYISÉG (db)	3	3
FŐSZŰRŐ	eldobható	eldobható
FŐSZŰRŐ FELÜLET (m²)	~ 17	~ 17
SZŰRŐ TÍPUSOK	lángfogó - első szálszűrő - főszűrő	lángfogó - első szálszűrő - főszűrő
SZŰRÉSI HATÉKONYSÁG	>99.0%	>99.0%
FŐSZŰRŐ BESOROLÁSA	F8	F8
3 MÉTERES ELSZÍVÓ KARRAL	622 900 Ft	803 900 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

Füstelszívó és szűrőegység SM 910 / SM 920

A FRESHWELD helyi füstelszívó és szűrőegységeink segítségével a munkahely minden helyét hatékonyan használhatja, és hegesztési és gyártási műveleteket végezhet anélkül, hogy egy adott helyen ragadna. Egyszerűen csatlakoztassa és indítsa el.

A füstelszívó és szűrőegység 152mm-es kaliberű rugalmas karral rendelkezik, mely rendelhető 2m, 3m és 4m-es méretben. A rugalmas és kihúzható flexibilis karokkal könnyedén mozgathatja az elszívófejet a szennyezett területre, a nagy helyi elszívóerőnek köszönhetően könnyen befogja és szűri a gázokat, szagot és füstöt. A 99%-ban szűrt és tiszta levegőt visszavezeti a műhelybe, így jelentős mennyiségű energiát takaríthat meg a környezeti légkondicionáló állapotának megőrzésével. Erős, robusztus és csendes szerkezetével minden hegesztési folyamathoz ideális.

Nagyobb biztonság a szűrőfelügyeletnek köszönhetően. A szűrőbetét cseréjének szükségességét ellenőrzőlámpa mutatja. A szűrőbetét élettartama az üzemidőtől és a készülék használati körülményeitől függ.



360°-OS RUGALMASSÁG

A 152mm-es kaliberű rugalmas elszívókar kényelmesen egy kézzel a kívánt helyzetbe állítható ahol elengedve is megtartja helyzetét. A szívóernyőbe fojtószelepet építettek be, mely 360°-ban elfordítható.



3 LÉPCSŐS SZŰRÉS

Hosszabb szűrő élettartam az előszűrőknek köszönhetően (lángfogó egység, első szálszűrő és főszűrő).

KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY!

**MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG ÉS
ENERGIATAKARÉKOSSÁG A MUNKAHELYEN!**

**ERŐS, ROBUSZTUS ÉS CSENDES SZERKEZETÉVEL
MINDEN HEGESZTÉSI FOLYAMATHOZ IDEÁLIS.**



	SM 910	SM 920
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/Hz)	3 x 400V/50Hz	3 x 400V/50Hz
MOTOR TELJESÍTMÉNY (kW)	1,1	1,5
SZÍVÁSI TELJESÍTMÉNY (m³/h)	1.300	2 x 850
VENTILÁTOR KAPACITÁS (m³/h)	2.900	4.300
ZAJSZINT (dB)	72	72
AKTUÁLIS ÁRAMERŐSSÉG (A)	2,5	3
MÉRETEK (mm)	650 x 750 x 1030	650 x 750 x 1030
SÚLY (kg) - elszívókarok nélkül	105	115
VÁLASZTHATÓ ELSZÍVÓKAROK	2m / 3m / 4m	2m / 3m
SZŰRŐ MENNYISÉG (db)	4	4
FŐSZŰRŐ	eldobható	eldobható
FŐSZŰRŐ FELÜLET (m²)	~ 17	~ 17
SZŰRŐ TÍPUSOK	lángfogó - első szálszűrő - főszűrő, karbon szűrő	lángfogó - első szálszűrő - főszűrő, karbon szűrő
SZŰRÉSI HATÉKONYSÁG	>99.0%	>99.0%
FŐSZŰRŐ BESOROLÁSA	F8	F8
3 MÉTERES ELSZÍVÓ KARRAL	741 900 Ft	869 900 Ft

Ha több rögzített munkaállomással dolgozik és figyelembe veszi a munkahelyi kényelmet, az emberi egészségmegőrző beruházás kezdeti költségeit, akkor valószínűleg ideális megoldásra talált központi típusú szűrő rendszerünkkel!

A munkahelyi szűrést kis beruházással biztosíthatja, akár egy központi ventilátorhoz csatlakoztatott csatoremberrel, az egyes elszívókarok segítségével. A maximális kényelem, a munkahelyi biztonság és munkahelyi alacsony beruházási költségek mellett igen hatékony berendezésre tehet szert.

A FRESHWELD centrális elszívó egységünkben a kinyomó karok a falra, a mennyezetre, az oszlopokra vagy az egyedi gyártású egymáshoz csatlakoztatott oszlopokra szerelhetők. Ha már van csatorember, akkor elég csak az elszívókarokat megrendelni, és létrehozhatja az Önnek megfelelő megoldást.

	TSF 400
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG (V/Hz)	3 x 400V/50Hz
MOTOR TELJESÍTMÉNY (kW)	1,5
SZÍVÁSI TELJESÍTMÉNY (m ³ /h)	1.250
VENTILÁTOR KAPACITÁS (m ³ /h)	4.300
ZAJSZINT (dB)	70
AKTUÁLIS ÁRAMERŐSSÉG (A)	3
MÉRETEK (mm)	153 x 550 x 600
SÚLY (kg) - elszívókarok nélkül	36
VÁLASZTHATÓ ELSZÍVÓKAROK	2m / 3m / 4m
4 MÉTERES ELSZÍVÓ KARRAL	388 900 Ft

ALACSONY KÖLTSÉGŰ BERUHÁZÁS ÉS MAXIMÁLIS KÉNYELEM A NAGY TERÜLETŰ MUNKAHELYEKEN IS!



Az ipari üzemekben a veszélyes hulladékok ellenőrzése és kiküszöbölése nagy beruházásokat vonhatnak maguk után. Éppen ezért az egyik leghatékonyabb helyi megoldás, (mind a vágási, hegesztési és csiszolási munkák folyamán) a helyszínen telepített alsóelszívású hegesztőasztal.

A FRESHWELD hegesztőasztalok a beépített elszívástól függetlenül is működhetnek, a hatékony energiagazdálkodás érdekében a központi elszívó rendszerhez is csatlakoztathatóak. A munkahelyi egészségmegőrzés és biztonság szempontjából is alapvető eszközök.

A FRESHWELD alsóelszívású hegesztőasztalokat főleg kis darabok vágásához, hegesztéséhez és csiszoláshoz használják. Kis méreteivel könnyen áthelyezhető bármely munkaterületre. 1000mm, 1250mm és 1500mm hosszúságúak és 800mm szélességűek.

A szűrők pontosan ugyanazok, mint bármely másik FRESHWELD mobil szűrőrendszerünkön, így ez gazdaságosabbá teszi az üzemeltetést, mert készülékeinek fogyóeszközei kopóalkatrész kompatibilisek.

Az alap alsóelszívású hegesztőasztalnak nem tartozéka a sötétített nézőablak, viszont opcionálisan hozzáadható. A sötétített nézőablakok 400mm-es és 650mm-es nyílt tetejű és 950mm-es, teljesen zárt magasságú pajzsokkal rendelhetőek. A 400mm-es és 650mm-es magasságú oldalfalak a nagyobb munkadarabok megmunkálásához nyithatóak és zárhatóak.

A beszívott szennyezett füst és fémpor először a lángcsapdába megy, majd az első szűrőbe (G4), ahol a nagy és gyúlékony részecskék lebomlanak. Ezután a beszívott levegő a főszűrőbe megy, ahol 99% -ban szűrt és tiszta levegő a főszűrőből visszajut a műhelybe vagy a központi csatlakozórendszerbe. Ezzel jelentős mennyiségű energiát takaríthat meg, hogy megőrizi a környezeti légkondicionáló állapotát.

A berendezés erejével és kidolgozottságával alkalmas minden hegesztési folyamatra. Opcionálisan rendelhető aktív szénszűrő, és elektrosztatikus szűrővel egyaránt.

HELYSZÍNI MEGOLDÁSOK A PROFESSZIONÁLIS MUNKÁHOZ!





AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS, REAL COLORS - valódi színek! köszörülési funkcióval, lángvágástól az AWI hegesztésig



STD



GN



GNX

- MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, PLAZMA- ÉS LÁNGVÁGÁSHOZ, DIN5-8/9-13
- KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/1 (*GNX), GYORS BEKAPCSOLÁS IDŐ
- 4DB független iv ÉRZÉKELŐ szenzor
- KAPCSOLHATÓ HEGESZTÉS ÉS CSISZOLÁS/KÖSZÖRÜLÉS FUNKCIÓ
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Érzékenység és a késleltetési idő külön szabályozható
- Napelemmel és cserélhető lítium gombalemmel történő energiaellátás
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek

- **REAL COLORS!** - A VALÓDI SZÍNEK KÍMÉLIK A SZEMET!
- JOBB LÁTHATÓSÁG a zöld árnyalat csökkentésével, A SZEMEK KISEBB IGÉNYBEVÉTELE kevésbé terheli a hegesztőt, így JAVULHAT A HEGESZTÉS MINŐSÉGE!
- A fejpánt teljes mértékben testreszabható, tökéletesen illeszkedik minden fejformához
- A tarkónál flexibilis pánt csökkenti a terhelést
- Rendkívül könnyű, jól kiegyensúlyozott kivétel
- Masszív, tartós héjszerkezet
- Egyedi külső megjelenés, kényelmes viselet
- **ALACSONY ÁRAMERŐSSÉGGEL TÖRTÉNŐ HEGESZTÉSHEZ IS KIVÁLÓ! (>5A)**

	BLM V4 Real Colors STD	BLM V4 Real Colors GN	BLM V4 Real Colors GNX
FILTER MÉRET (MM)	110 x 90 x 9	114 x 133 x 9	
LÁTÓMEZŐ (MM)	100 x 53	98 x 87	100 X 100
OPTIKAI BESOROLÁS	1 / 1 / 1 / 2		1 / 1 / 1 / 1
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	4		
ENERGIA ELLÁTÁS	napelem és cserélhető lítium elem		
BE/KI KAPCSOLÁS	automatikus		
UV ÉS INFRAVÖRÖS VÉDELEM	DIN16		
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN4 / 5-8 / 9-13		
ÁRNYALAT BEÁLLÍTÁSA	kívülről fokozatmentesen állítható	belülről fokozatmentesen állítható	kívülről fokozatmentesen állítható
ÉRZÉKENYSÉG	belülről fokozatmentesen állítható		kívülről fokozatmentesen állítható
KÉSLELTETÉSI IDŐ (MÁSODPERC)	0,1 - 1 (fokozatmentesen szabályozható)		
REAKCIÓ IDŐ (MÁSODPERC)	< 1/30000		
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	IGEN, kívülről állítható		
TIG (AWI) HEGESZTÉS	IGEN, > 5A		
TÖMEG (G)	450	565	
	12 500 Ft	18 900 Ft	22 500 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS ABS IPARI VÉDŐSISAKKAL, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!



MUNKAVÉDELEM

- MEGNÖVELT LÁTÓMEZŐ, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!
- MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, DIN9-13
- KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS (0,2MS)
- 4db független ív érzékelő szenzor
- Oldalsó polikarbonát kitekintők, DIN5
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás/köszörülés funkció, FELEMELHETŐ ELŐLAP PLEXI ARCVEDŐVEL, HOLTÉR NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS!
- Kesztyűben is könnyen szabályozható, puha tapintású gombok
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Megnövelt látómező 93mm x 43mm
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Rendkívül könnyű, kényelmes viselet

+ AJÁNDEK:

- TÁROLÓ TÁSKA



- ABS IPARI VÉDŐSISAK, 6 pontos rögzítéssel
- Kesztyűben is könnyedén állítható rögzítő gomb a sisakkosár beállításához, 52-64cm között
- A sisak teljes mértékben megfelel az EN 397 szabványban felsorolt összes kritériumnak, mint lángállóság, ütésállóság, áthatolással szembeni ellenállás
- A sisak az **EN 50365 SZABVÁNY**nak is teljes mértékben eleget tesz, elektromos szigetelés **1000 VAC VAGY 1500 VCC!**
- Az oldalsó kitekintő ablakok megnövelik a látómezőt 160°-ra, így ideális építési területeken való használatra, hogy az esetleges veszélyeket észlelje, és elkerülje, ugyanakkor a DIN5 ámyalat gondoskodik az UV és infravörös sugárzás elleni védelemről
- A sisak felső állásában tökéletesen rögzül a fejpajzs mikor nem használja hegesztéshez a két oldalsó rögzítésnek köszönhetően

WS4 Flip H	
LÁTÓMEZŐ (MM)	93 x 43
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN 4 / DIN 9 - 13 (fokozatmentesen állítható)
OPTIKAI BESOROLÁS	1/1/1/2
ENERGIA ELLÁTÁS	cserélhető Li-ion elem és napelem
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	van
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	4
REAKCIÓ IDŐ (MS)	0,2
TECHNOLÓGIÁK	MMA / TIG / MIG/MAG / IMPULZUS
ÖSSZES SÚLY (G)	893
SZABVÁNY	CE, BS EN 379: BS EN 175: BS EN 166
99 500 Ft	



AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS FRISSLEVEGŐS SZŰRŐRENDSZERREL, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!



MUNKAVÉDELEM

- MEGNÖVELT LÁTÓMEZŐ, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!
- MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, PLAZMA- ÉS LÁNGVÁGÁSHOZ, DIN5-13
- FRISSLEVEGŐS SZŰRŐRENDSZER
- KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS (0,1MS)
- 4db független ív érzékelő szenzor
- Digitális kijelző
- Oldalsó polikarbonát kitekintők, DIN5
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás/köszörülés funkció
- Kesztyűben is könnyen szabályozható, puha tapintású gombok
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Megnövelt látómező 100mm x 50mm
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Hallható, látható figyelmeztető riasztások (alacsony töltöttség, eltömődött szűrő)
- Cserélhető Li-ion akkumulátor
- Könnyű és hordozható
- Védelem a füst, gázok, por és szemcsék ellen
- Folyamatosan szűrt légáramlás, választható 180 liter/perc vagy 220 liter/perc
- Opcionálisan karbonfilter is rendelhető! (szagok megszürésehez)

+ AJÁNDEK:

- TÁROLÓ TÁSKA



	WS9 Air H
LÁTÓMEZŐ (MM)	100 x 50
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN 4 / DIN 5 - 13 (fokozatmentesen állítható)
OPTIKAI BESOROLÁS	1/1/1/2
ENERGIA ELLÁTÁS	cserélhető Li-ion elem és napelem
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	van
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	4
REAKCIÓ IDŐ (MS)	0,1
TECHNOLÓGIÁK	MMA / TIG / MIG/MAG / IMPULZUS / PLAZMAVÁGÁS / LÁNGHEGESZTÉS
LÉGSZÁLLÍTÁS (LITER/PERC)	180 - 220
ÖSSZES SÚLY (G)	495 + 1180 fejpajzs + szűrőrendszer
SZABVÁNY	CE, BS EN 379: BS EN 175: BS EN 166

205 500 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZ FRISLSVEGŐS SZŰRŐRENDSZERREL, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!



- MEGNÖVELT LÁTÓMEZŐ, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!
- MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, PLAZMA- ÉS LÁNGVÁGÁSHOZ, DIN5-13
- FRISLSVEGŐS SZŰRŐRENDSZER
- KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS (0,1MS)
- 4db független ív érzékelő szenzor
- Digitális kijelző
- Oldalsó polikarbonát kitérintők, DIN5
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás/köszörülés funkció, FELEMELHETŐ ELŐLAP PLEXI ARCVEDŐVEL, HOLTÉR NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS!
- Kesztyűben is könnyen szabályozható, puha tapintású gombok
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Megnövelt látómező 100mm x 50mm
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Hallható, látható figyelmeztető riasztások (alacsony töltöttség, eltömődött szűrő)
- Cserélhető Li-ion akkumulátor
- Könnyű és hordozható
- Védelem a füst, gázok, por és szemcsék ellen
- Folyamatosan szűrt légáramlás, választható 180 liter/perc vagy 220 liter/perc
- Opcionálisan karbonfilter is rendelhető! (szagok megszüntetéséhez)

+ AJÁNDÉK:

- TÁROLÓ TÁSKA



MUNKAVÉDELEM

WS9 Air FLIP H	
LÁTÓMEZŐ (MM)	100 x 50
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN 4 / DIN 5 - 13 (fokozatmentesen állítható)
OPTIKAI BESOROLÁS	1/1/1/2
ENERGIA ELLÁTÁS	cserélhető Li-ion elem és napelem
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	van
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	4
REAKCIÓ IDŐ (MS)	0,1
TECHNOLÓGIÁK	MMA / TIG / MIG/MAG / IMPULZUS / PLAZMAVÁGÁS / LÁNGHEGESZTÉS
LÉGSZÁLLÍTÁS (LITER/PERC)	180 - 220
ÖSSZES SÚLY (G)	521 + 1180 fejpaajzs + szűrőrendszer
SZABVÁNY	CE, BS EN 379: BS EN 175: BS EN 166

230 500 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



4.540 Ft



3.530 Ft

BMV6103

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKÖTÉNY
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- hosszított kivitel
- gyorsoldó csattal
- varrott, füles zseb
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő
- Méret: 65 x 105cm

BMV3725

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKÖTÉNY
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- gyorsoldó csattal
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő
- Méret: 62 x 90cm



2.500 Ft



3.190 Ft



3.328 Ft

BMV3760

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ ALKARVÉDŐ
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- gumírozott
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő
- Méret: 46cm

BMV1050

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ KARVÉDŐ
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő
- erősített fém csattal rögzíthető
- a mandzsetta részénél patentos
- Méret: 58cm

BMV3740

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ LÁBSZÁRVÉDŐ
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő



PRÉMIUM MINŐSÉGŰ BŐR HEGESZTŐKABÁT, szikraálló vászon hátrésszel



MUNKAVÉDELEM

BMV3060

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKABÁT
- SZIKRAÁLLÓ VÁSZN HÁTRÉSZ
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- KÉNYELMES, KÖNNYŰ VISELET
- JÓL SZELLŐZIK
- ÁLLÍTHATÓ, TÉPŐZÁRAS GALLÉR
- patentos és tépőzáras rögzítés
- védett belső zseb
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő
- Méretek: L, XL, XXL, 3XL



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



PRÉMIUM MINŐSÉGŰ BŐR HEGESZTŐKABÁT

11.500 Ft



MUNKAVÉDELEM

BMV3130

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKABÁT
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- ÁLLÍTHATÓ, TÉPŐZÁRAS GALLÉR
- patentos és tépőzáras rögzítés
- védett belső zseb
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő
- Méretek: L, XL, XXL



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



PRÉMIUM MINŐSÉGŰ BŐR HEGESZTŐKABÁT



MUNKAVÉDELEM

BMV3788

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKABÁT
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- ÁLLÍTHATÓ, PATENTOS GALLÉR
- ÁLLÍTHATÓ, PATENTOS MANDZSETTA
- patentos és tépőzáras rögzítés
- védett belső zseb
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelel
- Méretek: XL, XXL, 3XL



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

BVT1030

LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY, 400ML

- szilikon, viasz és oldószermentes
- magas koncentrációjú letapadást gátló spray, védőgáz és fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható
- megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- vízmentes filmréteget képez, ezáltal magas hegesztési minőséget érhetünk el
- védi a fém felületét, növeli a munkavégzés hatékonyságát, időt takarít meg az utómunkálatok csökkentésével
- festékbevonatot nem támadja meg

BVT1031

GAZDASÁGOS LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY - NEM GYÚLÉKONY, 400ML

- szilikon- és viaszmentes vizes emulzió
- letapadást gátló spray, védőgáz és fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható
- megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- védi a fém felületét, növeli a munkavégzés hatékonyságát, időt takarít meg az utómunkálatok csökkentésével
- megfelelő használat esetén a festékbevonatot nem támadja meg
- nagyon gazdaságos használat - vékony rétegben alkalmazzuk

BVT3010

LETAPADÁSGÁTLÓ KONCENTRÁTUM, 10L

- szilikonmentes
- megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- megfelelő használat esetén a festékbevonatot nem támadja meg
- inert gáz és elektromos hegesztésekhez
- hegesztő robotokkal csak a készülék gyártója által végzett minősítéses vizsgálat és szabályozás után szabad használni
- 100 liter készíthető belőle!





BVT6050
1 190 Ft



BVT1040
1 890 Ft



BVT5000
1 630 Ft



BVT5001
1 100 Ft

BVT6050

LETAPADÁSGÁTLÓ PASZTA, 300G

- szilikonmentes hegesztő paszta
- megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen
- alacsony fogyasztás, nagy hatékonyság



BVT1040

TISZTA KERÁMIA BEVONAT SPRAY HEGESZTÉSHEZ, 400ML

- szilikonmentes kerámiát tartalmazó letapadásgátló spray amely hosszas védelmet biztosít a hegesztési fröcskölések letapadása ellen a MIG/MAG hegesztésnél, plazmavágásnál és lézervágásnál (mindig tartsa be a berendezés gyártójának útmutatásait)
- szilikon- és viaszmentes vékony és száraz védőfilmet képez
- hosszú élettartam, ezáltal időt és költséget takarít meg
- gyors száradás, kevés idővesztés

BVT5000 (fém)


BVT5001 (műanyag)

PUMPÁS SZÓRÓFLAKON, 500ML

- porlasztó flakon letapadásgátló koncentrátumhoz
- fém vagy műanyag tartállyal
- vegyszerálló
- ipari kivitel

BMV3830STD

- AWI HEGESZTŐKESZTYŰ
- kecskebőr + hasított marhabőr mandzsetta
- fehér színben
- méret: 10

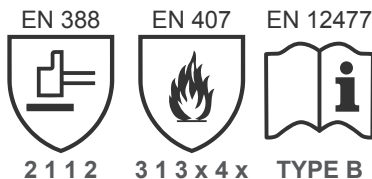


1.255 Ft



BMV3831STD

- AWI HEGESZTŐKESZTYŰ
- kecskebőr + hasított marhabőr mandzsetta
- fehér, kék színben
- méret: 10

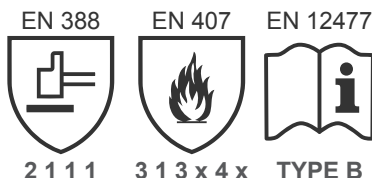


1.550 Ft



BMV3835PRE

- AWI PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kecskebőr + hasított marhabőr mandzsetta
- megerősített hüvelykujj és csukló rész
- fehér, sárga színben
- méret: 10

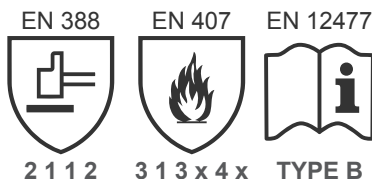

1.630 Ft



980 Ft



BMV3838STD

- AWI HEGESZTŐKESZTYŰ
- kecskebőr
- mandsetta nélkül
- fehér színben
- méret: 10



1.215 Ft



BMV3820STD

- MIG/MAG HEGESZTŐKESZTYŰ
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- piros színben
- méret: 10

EN 388



3 2 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

MAGYARÁZAT

- 3 Kopásállóság
- 2 Vágással szembeni ellenállás
- 4 Továbbszakító erő
- 4 Átlyukasztással szembeni ellenállás

- 4 Gyúlékonysággal szembeni ellenállás
- 1 Kontakt hővel szembeni ellenállás
- 3 Átadott hővel szembeni ellenállás
- X Sugárzó hővel szembeni ellenállás
- 4 Olvadt fém kisebb kifröccsenéseivel szembeni ellenállás
- X Jelentős olvadt fém fröccsenéseivel szembeni ellenállás

EN 388



3 2 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

Az „X”-szel jelölt értékeknél nem történt ilyen irányú vizsgálat!

A hegesztőkésztyűket 2 típusba lehet osztani:

„B” amikor nagy fogásbiztonság ajánlott és „A” minden más hegesztési folyamathoz.

BMV202PRE

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- megerősített hüvelykujj-, tenyér és csukló rész
- sárga színben
- méret: 10

EN 388



4 1 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

1.775 Ft



BMV0328PRE

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- megerősített hüvelykujj
- narancs színben
- méret: 10

EN 388



3 1 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

1.850 Ft



BMV0707PRE

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- barna színben
- méret: 10

EN 388



4 1 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

2.099 Ft





2.079 Ft

BMV2015PRE

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTŐ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- megerősített hüvelykujj-, tenyér
- kék-sárga színben
- méret: 10

EN 388



3 2 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A



MUNKAVÉDELEM



5.670 Ft

BMV4501ALU

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTŐ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- alu kasírozott kézhát
- sárga-alu színben
- méret: 10

EN 388



3 2 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

MAGYARÁZAT

- 3 Kopásállóság
- 2 Vágással szembeni ellenállás
- 4 Továbbszakító erő
- 4 Átlyukasztással szembeni ellenállás

- 4 Gyúlékonysággal szembeni ellenállás
- 1 Kontakt hővel szembeni ellenállás
- 3 Átadott hővel szembeni ellenállás
- X Sugárzó hővel szembeni ellenállás
- 4 Olvadt fém kisebb kifröccsenéseivel szembeni ellenállás
- X Jelentős olvadt fém fröccsenéseivel szembeni ellenállás

EN 388



3 2 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

Az „X”-szel jelölt értékeknél nem történt ilyen irányú vizsgálat!

A hegesztőkésztyűket 2 típusba lehet osztani:

„B” amikor nagy fogásbiztonság ajánlott és
„A” minden más hegesztési folyamathoz.

BMV3802

- RAKODÓKESZTYŰ
- hasított marhabőr
- egyrészes tenyér, erősített ujjak
- vászon kézhát és mandzsetta
- ökölcson- , köröm- és érvédő
- piros/szürke színben
- méret: 10

520 Ft



BMV1508

- RAKODÓKESZTYŰ
- hasított marhabőr
- duplarétegű tenyér
- vászon kézhát és mandzsetta
- gumírozott mandzsetta
- ökölcson- , köröm- és érvédő
- csíkos kézháttal, szürke színben
- méret: 10

635 Ft



BMV1506PRE

- RAKODÓKESZTYŰ, PRÉMIUM
- hasított marhabőr
- duplarétegű tenyér / hüvelykujj
- vászon kézhát és mandzsetta
- gumírozott mandzsetta
- ökölcson- , köröm- és érvédő
- sárga/kék színben
- méret: 10

780 Ft





A gyökvédő szalaggal a hegesztés hátoldalán az illesztések utómunka nélkül is simábbá tehetők, ezzel javítva a hegesztés minőségét!

- kétoldalú alumínium öntapadós szalagból és magas hőmérsékletnek ellenálló szövött üvegszálal szalagból készül
- puha, jól formálható, tökéletesen illeszkedik a munkadarabhoz
- könnyedén a kívánt hosszúságúra vágható
- a legkülönbébb munkadaraboknál is alkalmazható
- a szalagot a hegesztést követően javasolt eltávolítani a meleg munkadarabról
- bármilyen anyag hegesztésénél alkalmazható
- max. hőmérséklet: 550°C
- tekercs hosszúság: 10m
- szélesség: 120/29mm



- **LÁNG- ÉS HŐÁLLÓ TAKARÓ, 550°C**
- hőkezelt, szövött üvegszál takaró
- Max. hőmérséklet 550°C
- körbeszegve
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 1869:1997 szabványnak megfelel
- Méret: 2 x 1m, **WCH0552**
- Méret: 3 x 2m, **WCH0553**
- Méret: 1 x 50m-es tekercs, **WCH1x50** (a tekercs nincs körbeszegve)

- **LÁNG- ÉS HŐÁLLÓ TAKARÓ, 1100°C**
- hőkezelt, szövött üvegszál takaró
- Max. hőmérséklet 1100°C
- körbeszegve
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 1869:1997 szabványnak megfelel
- Méret: 2 x 1m, **WCH1100**

9.490 Ft
WCH0552

16.990 Ft
WCH0553

95.700 Ft
WCH1x50



19.990 Ft
WCH1100



HEGESZTÉSI KIEGÉSZÍTŐK HEGESZTŐPARAVÁN

**A FÉKEZHETŐ KEREKEKNEK
KÖSZÖNHETŐEN KÖNNYEN
MOZGATHATÓ, VÉD A KÁROS UV
SUGÁRZÁSTÓL ÉS A KELETKEZŐ
SZIKRÁKTÓL!**



MUNKAVÉDELEM

A hegesztés során képződő sugárzások károsak az emberi szemre. A munkabiztonsági előírásoknak megfelelően nem elég csak a hegesztő védelmét megoldani, hanem a környezetében dolgozókat is védeni kell. A BLM hegesztőparaván megvédi a hegesztés környezetében lévőket a hegesztés során keletkező káros UV sugárzástól és a keletkező szikráktól. Egyszerűen csak a munkaterület körül kell elhelyezni, így nem igényel szerelést, és bárhol felállítható a fékezhető kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható.



- **SOKOLDALÚAN HASZNÁLHATÓ, AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE AJÁNLJUK!**
- paraván mérete: 2400x2010x670 mm
- hegesztőfüggöny mérete: 1800x2400 mm
- a keret kerekeken guruló, fékezhető porfestett zártszelvényekből áll, melyek egyszerűen és gyorsan összeállíthatóak
- tömeg: 10kg



	BMV3886FR	BMV3886O	BMV3886G	BMV3886CG
MEGNEVEZÉS	hegesztőparaván	hegesztőfüggöny narancs	hegesztőfüggöny zöld	hegesztőfüggöny zöld vászon
MÉRET HXSXM (MM)	2400x670x2010	2400x1800	2400x1800	2400x1800
TÖMEG (KG)	10	-	-	-
ANYAG	porfestett zártszelvény	PVC, UV fény álló	PVC, UV fény álló	sűrű szövésű vászon
MEGJEGYZÉS		ívfény ellen véd	ívfény ellen véd	szikraálló, ívfény és csapódó forgács ellen véd
	37 900 Ft	7 390 Ft	8 000 Ft	10 990 Ft



PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HŐÁLLÓ UJJVÉDŐ AWI (TIG) hegesztéshez

3.900 Ft



**MEGBÍZHATÓ VÉDELMET
BIZTOSÍT KEZEINEK
ÉS UJJAINAK AZ ÉGÉSI
SÉRÜLÉSEK ELLEN
HEGESZTÉS KÖZBEN!**

KORSZAKALKOTÓ KÉT UJJAS VÉDELEM, AMI MINDENKINEK TÖKÉLETES!

- védi az ujjait hegesztés közben az égési sérülésektől
- kényelmes és biztonságos viselet
- az extra puha és minőségi anyagokból készült ujjvédő könnyebbé és biztonságosabbá teszi a hegesztést
- AWI (TIG) hegesztéskor a legjobb választás
- készítsen extra hosszú varratokat anélkül, hogy megégetné magát
- hőálló szövött üvegcsál



AWI (TIG) BOOSTER felületaktív folyadék

**Gyorsítsa fel AWI (TIG)
hegesztését!**

**NÖVELJE A
TERMELÉKENYSÉGET ÉS
LEGYEN KÖLTSÉGHATÉKONY!**

48.900 Ft



- ezzel a készítménnyel egy vadonatúj módszert vezettünk be a hegesztés szilárdságának és minőségének növelése érdekében, mellyel a munkaidőt is lerövidítheti
- a felületaktív folyadék elérhető rozsdamentes acélhoz és titánhoz (50ml és 125ml kiszerelésben)
- rendkívül könnyű használni
- nincs szükség levágásra
- nem kell az élt előkészíteni
- nincs szükség töltőanyagra

■ **NÖVELJE A TERMELÉKENYSÉGET**

- 300%-kal mélyebb hegesztési beolvasás
- 60%-kal csökkenti a hegesztési időt
- hegesztés egyhuzamban akár 8mm anyagvastagságig
- **KÖLTSÉGHATÉKONY**
- egyetlen hónap alatt megtérül
- 30-60%-kal csökkenti a költségeket*
- akár 1.000.000 - 10.000.000 Ft-ot is megtakaríthat használatával egy évben hegesztőnként!*
- *(függ az alapanyag vastagságától)

- közönséges AWI (TIG)
- hegesztéssel készült



- a felületaktív folyadékkal készült AWI (TIG) hegesztés



■ I = 162A; v=10cm/perc