

■ PRO-36 AD | ULTRA ALACSONY PROFILÚ MAGFÚRÓ



A PRO-36 AD egy rendkívül alacsony profilú magfúró, amely a legszűkebb helyeken is elér. Tökéletes megoldás minden olyan alkalmazáshoz szűk helyeken, ahol a tipikus magfúrók túl nagyok. Az erős motor és az erős elektromágneses alap lehetővé teszi akár 36mm átmérőjű lyukak fúrását akár 30mm mélységig.

A PRO-36 AD egyaránt használható TCT és HSS vágó- és maró szerszámokkal, valamint 19,05mm-es Weldon szárú csigafúrókkal.

■ Tulajdonságok és előnyök:

- 176mm magas, ultra alacsony profilú magfúró
- rendkívül könnyű 9,5kg
- marási kapacitás 36mm
- Weldon befogású csigafúróval is használható
- 39mm lökethossz
- a mágneses mező alak vezérlés (MFSC) maximális tartóerőt biztosít vékony anyagokon
- beépített forgácsvédő
- mindkét oldalon rögzíthető, levehető (racsni) adagolókar
- emelő fogantyú a könnyed szállíthatóságért
- hűtés palackkal

■ Készlet tartalma:

- fúrógép
- műanyag koffer
- fogantyú
- fogantyú adapter
- kilökőtüske
- biztonsági szíj
- 4mm imbuszkulcs
- használati utasítás




PRO-36 AD a legszűkebb helyekre is befér



PRO-36 AD műszaki paraméterek

Motor sebesség (terhelés alatt)	370 rpm (230 V); 350 rpm (115 V)
Teljesítmény	1020 W
Tömeg	9.5 kg
Max marási kapacitás	36 mm
Max fúrási kapacitás	12 mm
Max countersinking	Ø 40 mm
Lökethossz	Ø 39 mm
Max vágási mélység	30 mm (TCT) 20 mm (HSS)*
Bemeneti feszültség	1~110-120V, 50-60 Hz 1~220-240V, 50-60 Hz
MFSC (Mágneses mező alak vezérlés)	
Mágneses szorítóerő	908 kgf (8900 N) /25mm, Ra=1,25/
Mágneses alap mérete	90 x 180 x 38.5 mm;
Min. munkadarab vastagság	6 mm
Szerszámtartó	19 mm (3/4") Weldon
Termékkód 220-240 V, 50-60 Hz	WRT-0521-10-20-01-0
Termékkód 110-120 V, 50-60 Hz	WRT-0521-10-10-01-0

* 25 mm-ig az opcionális kiegészítővel (ZSP-0521-04-00-00-0)

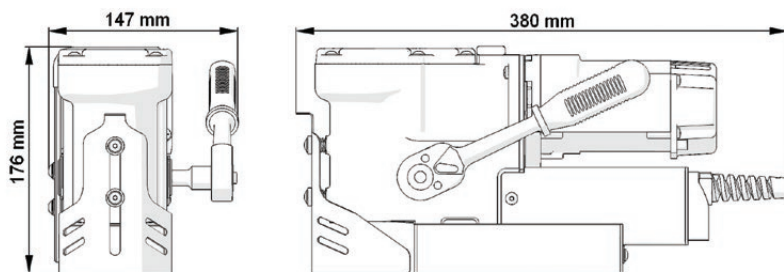

■ Opcionális kiegészítők:



- ZSP-0521-04-00-00-0
hosszított változat

- PJM-000003
hűtőfolyadék palack
fűvőkával




■ Furatkészítés különféle szerszámokkal:

35 MM TCT

25 MM HSS

25 MM HSS

Weldon befogású
csigafúró

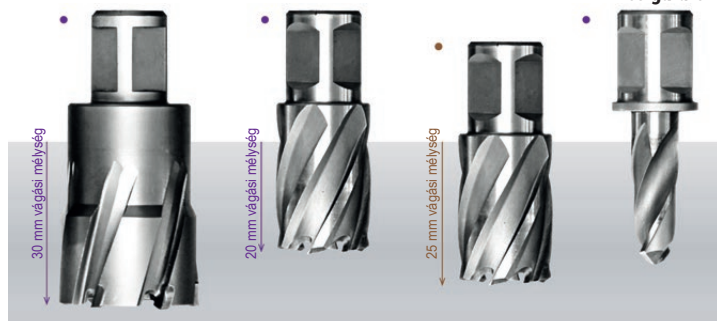


• normál

• (opcionális) hosszú

- PLT-0378-15-00-00-0 kilökö tüske 6.34 x 74 mm
- PLT-0521-16-00-00-0 kilökö tüske 6.34 x 83 mm
- PLT-0521-11-00-00-0 kilökö tüske 7.98 x 85 mm



Kompakt kialakítás a korlátozott magasságú területekhez. A levehető adagolókar (racsnis) mindkét oldalról rögzíthető.

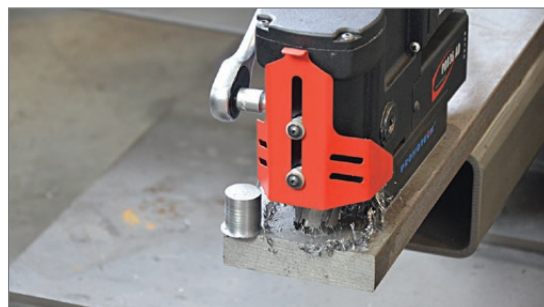

Maximális marási teljesítmény 36mm-ig.



Munkavégzés külső pozícióból.



Emelő fogantyú a könnyű szállításért.



Praktikus műanyag koffer.



B.L.Metál Hungária Kft.
1201 Budapest, Vágóhid u. 55.
Tel.: +36 1 283 3614

www.blm.hu, info@blm.hu

Az Ön PROMOTECH partnere