

PRO-36 | KOMPAKT MÁGNESTALPAS FÚRÓGÉP



A PRO-36 mágnes talpas fúrógép akár 36 mm átmérőjű furatokat készít magfúróval és 12mm átmérőjű furatokat 19 mm-es (3/4") Weldon befogású csigafúróval.

A kompakt kialakítás és a kiváló súly/teljesítmény arány miatt ez a magfúró nagyon népszerű választás a vásárlók körében.



Jellemzők és előnyök

- A kettős vezetőrendszer rendkívüli merevséget biztosít
- Kompakt méretével és ultrakönnyű súlyával ideális helyszíni munkákhoz
- Masszív egyrészes csúszórész és sebességváltó az extra stabilitásért
- Speciális motor nagy teherbírású sebességváltóval
- Karbantartásbarát kialakításával rendkívül egyszerű a használata
- A mágneses mezőalak vezérlés (MFSC) maximális tartóerőt biztosít vékony anyagokon
- A mágneses tapadásvezérlés (MPAC) érzékeli az elektromágneses alap tapadási erejét, és megvédi mind a gépet, mind a kezelőt a túl vékony munkadarabon végzett munkától





PRO-36 MŰSZAKI PARAMÉTEREK


Motor sebesség (terhelés alatt)	350 rpm
Teljesítmény	1020 W
Súly	10 kg
Max marási kapacitás	36 mm (1 7/16")
Max fúrési kapacitás	12 mm (1/2")
Max süllyesztés	40 mm (1 9/16")
Lökehossz	70 mm (2 3/4")
Max vágási mélység	51 mm (2")
Feszültség	1~ 220-240 V, 50-60 Hz 1~ 110-120 V, 50-60 Hz
MPAC (Magnetic Power Adhesion Control)	igen
MFSC (Magnetic Field Shape Control)	igen
Mágneses szorítóerő (25 mm vastag felület és Ra = 1,25 érdesség)	917 kgf (9000 N)
Mágneses talp méretei	80 x 161 x 36,5 [mm] 3-1/8 x 6-5/16 x 1-7/16 ["]
Min. munkadarab vastagság	6 mm (1/4")
Szerszámtartó	19 mm (3/4") Weldon
Termékkód 230V/50Hz	WRT-0440-10-20-00-4
Termékkód 115V/60Hz	WRT-0440-10-10-00-4

A készlet tartalma

- Mágnes talpas fúrógép
- Műanyag doboz
- Forgács pajzs
- Hűtőfolyadék tartály
- Biztonsági lánc bepattanó kampóval
- Imbuszkulcs s=4
- Használati utasítás
- Normál szállítási súly – 16,7 kg (36 lbs)

Választható kiegészítő tartozékok

- UKL-0440-16-00-00-0 Hűtőfolyadék rendszer 2l
- PDS-0587-10-00-00-0 Vákuum pad
- ZSP-0587-11-00-00-0 Sűrített levegő csatlakozó
- PDS-0110-10-00-01-0 Cső csatlakozó DMP 250
80-250 mm (3-10") csövekhez

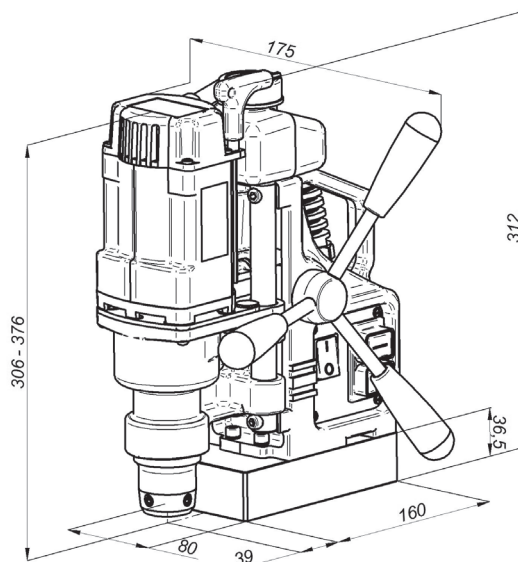

Cső csatlakozó DMP 250



Hűtőfolyadék rendszer 2l



Vákuum pad



Sűrített levegő csatlakozó



B.L.Metál Hungária Kft.
1201 Budapest, Vágóhíd u. 55.
Tel.: +36 1 283 3614

www.blm.hu, info@blm.hu

Az Ön PROMOTECH partnere