

PRO-62 | mágnesalpas fúrógép

A PRO-62 mágnesalpas fúrógép 19mm-es Weldon szerszámtartóval TCT és HSS vágó- és fúró szerszámokat használ, melyek gyűrű alakú hornyot vágnak a furat szélén és egy tömör magot hagynak középen. Az erős motorral akár Ø65mm-es magfúróval 75mm vágási mélységgel is lehet dolgozni. Karbantartást nem igénylő, kettős vezetősín rendszer biztosítja a zökkenőmentes működést.

Tulajdonságok és előnyök

- 2 sebességes, nagy teljesítményű, nagy teherbírású motor
- karbantartást nem igénylő sínvezető rendszer a kettős vezetősínnek köszönhetően
- csökkentett tömegű, innovatív intelligens mágnes
- merev kialakítás megnöveli a szerszám élettartamát
- mágneses mező alak vezérlés (MFSC) maximális tartóerőt biztosít vékony anyagokon
- mágneses erő tapadás szabályozás (MPAC) érzékeli az elektromágneses alap tapadási erejét, és megvédi mind a gépet, mind a kezelőt a túl vékony munkadarabon végzett munkától
- energiatakarékos alap (ESB) teljesítményének csak 50%-át használja fel, amikor a motor nem jár
- a motor automatikusan leáll, ha a kefék elhasználódtak (a motor újraindításához ki kell cserélni a keféket)
- marás TCT vagy HSS marókkal
- nagyméretű hűtőfolyadék tartály



akár 65mm-es marási kapacitás




maximális vágási mélység 75mm



PRO-62 műszaki paraméterek	
Motor sebesség (terhelés alatt)	160 rpm (gear I) 390 rpm (gear II)
Teljesítmény	1600 W
Tömeg	17 kg
Max marási kapacitás	65 mm
Lökethossz	95 mm
Max vágási mélység	75 mm
Feszültség	1~ 220-240 V, 50-60 Hz 1~ 110-120 V, 50-60 Hz
MFSC (Mágneses mező alak vezérlés)	igen
MPAC (Mágneses erő tapadás szabályzás)	igen
ESB (Energiatakarékos alap)	igen
Mágneses szorítóerő (25mm vastag felület Ra = 1.25 érdesség)	1122 kgf (11 000 N)
Mágneses alap mérete	90 mm × 180 mm × 48 mm
Min. munkadarab vastagság	8 mm (5/16")
Szerszámtartó	19 mm, Weldon
Termékkód 220-240 V, 50-60 Hz	WRT-0630-10-20-00-0
Termékkód 110-120 V, 50-60 Hz	WRT-0630-10-10-00-0

Méretetek

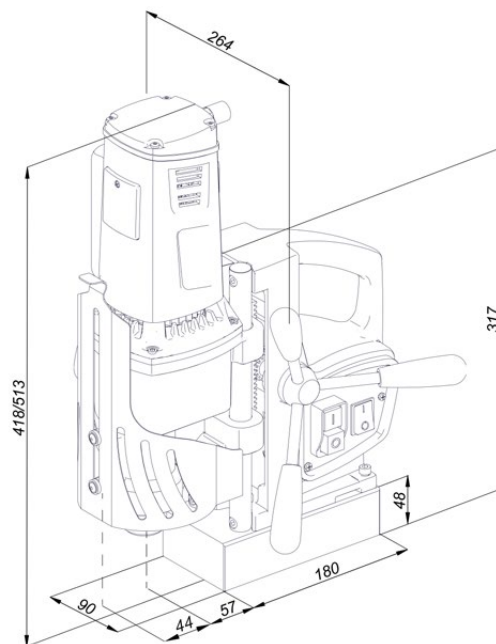

Készlet tartalma:


- fúrógép
- műanyag koffer
- hűtőrendszer
- fogantyú (3db)
- biztonsági szíj
- 4 mm imbuszkulcs
- használati utasítás



Opcionális kiegészítők:



Csőcsatlakozás DMP 251
80-250 mm átmérőhöz
Termékkód:
PDS-0110-03-00-01-0



Csőcsatlakozás DMP 501
150-500 mm átmérőhöz
Termékkód:
PDS-0111-03-00-01-0



Nyomáshűtő rendszer, 2 literes
Termékkód:
UKL-0440-16-00-00-0



B.L.Metál Hungária Kft.
1201 Budapest, Vágóhíd u. 55.
Tel.: +36 1 283 3614

www.blm.hu, info@blm.hu

Az Ön PROMOTECH partnere