

PRO-72 | KÉT SEBESSÉGES MÁGNESTALPAS FÚRÓGÉP



A PRO-72 rendkívül nagy teljesítményű, kétfokozatú magfúró, amely akár 70 mm-es marást és 25 mm-es fúrást tesz lehetővé. Az innovatív, könnyű intelligens mágnesnek köszönhetően a PRO-72 mindössze 18,0 kg. Merev kialakítása meghosszabbítja a szerszám élettartamát, a félautomata szögbeállítás lehetővé teszi az egyszerű, gyors és pontos működést néhány egyszerű lépésben.

A PRO-72 maximális tartóerőt biztosít vékony anyagokon a mágneses mezőalak vezérlésnek (MFSC) köszönhetően. A fúró megvédi a gépet és a kezelőt is a túl vékony munkadarabon végzett munkától a mágneses tapadásvezérlő (MPAC) segítségével.

A PRO-72 energiatakarékos bázissal (ESB) van szerelve, amely teljesítményének csak 50%-át használja fel, amikor a motor nem jár.

Jellemzők és előnyök

- Nagy teherbírású, erős motor 2 sebességes váltóval
- A merev kialakítás meghosszabbítja a szerszám élettartamát
- Csökkentett tömegű innovatív intelligens mágnes
- A mágneses mezőalak vezérlés (MFSC) maximális tartóerőt biztosít vékony anyagokon
- A mágneses tapadásvezérlés (MPAC) érzékeli az elektromágneses alap tapadási erejét, és megvédi mind a gépet, mind a kezelőt a túl vékony munkadarabon végzett munkától
- Az energiatakarékos bázis (ESB) csak az erejének 50%-át használja fel, amikor a motor nem jár
- A motor automatikusan leáll, ha a kefék elhasználódtak (a motor újraindításához ki kell cserélni a keféket)
- Félautomata Gib beállítás
- Könnyű konstrukció



Magfúró
max 70 mm



Csigafúró
max 25 mm



Orsó
MT3



Vágás mélység
75 mm



Lökethossz
190 mm



Sebesség
160 rpm
390 rpm



Teljesítmény
1600 W



Súly
18 kg




Auto-Stop
elhasználódott
kefék esetén

PRO-72 Műszaki paraméterek	
Motor sebesség (terhelés alatt)	160 rpm (gear I) 390 rpm (gear II)
Teljesítmény	1600 W
Súly	18 kg (40 lbs)
Max marási kapacitás	70 mm (2-3/4")*
Max fúrási kapacitás	25 mm (1")
Lökethossz	190 mm (7-1/2")
Max vágási mélység	75 mm (3")*
Feszültség	1~ 220-240 V, 50-60 Hz
Félaautomata Gib állítás	igen
MFSC (mágneses mezőalak vezérlés)	igen
MPAC (mágneses tapadásvezérlő)	igen
ESB (energiatakarékos bázis)	igen
Mágneses szorítóerő (25 mm vastag felület és Ra = 1,25 érdesség)	1122 kgf (11 000 N)
Mágnesalap mérete	92 mm × 180 mm × 54 mm 3-5/8" × 7" × 2-1/8"
Min. munkadarab vastagság	8 mm (5/16)
Orsó	MT3
Szerszámtartó	19 mm (3/4") Weldon
Termékkód 220-240 V, 50-60 Hz	WRT-0687-10-20-00-1
Termékkód 110-120 V, 50-60 Hz	WRT-0687-10-10-00-1

* ha nagyobb, mint 60 mm (2-3/8"), használjon MT3 tengelyt 32 mm-es Weldon szerszámtartóval (UCW-0686-08-00-00-0), és a maximális vágási mélység 50 mm (2")

Méretek:

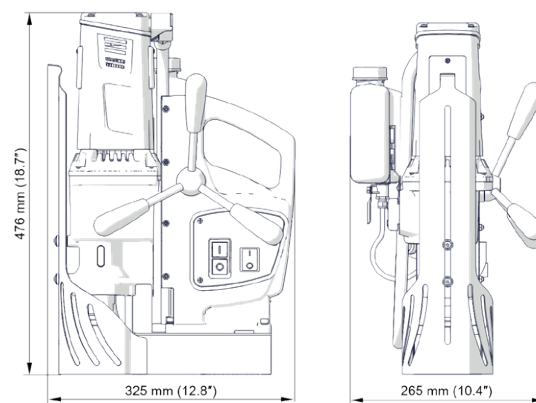

Készlet tartalma:

- Mágnesalpas fűrőgép
- Műanyag doboz
- Fogantyú (3 pcs)
- MT3 tengely 19 mm-es (3/4") Weldon szerszámtartóval
- Biztonsági heveder
- Hűtőrendszer
- Védőrugó a hűtőtömlőhöz
- MT2
- 5 mm-es imbuszkulcs fogantyúval
- 4 mm-es imbuszkulcs
- 2,5 mm-es imbuszkulcs
- 8 mm-es kombinált kulcs
- Kezelési kézikönyv

Opcionális kiegészítők:




Arbor MT3 x 32 mm Weldon
60 mm (2,3") feletti átmérőjű fúráshoz
50 mm (2") mélységig
termékkód: UCW-0686-08-00-00-0



DMP 251 csőörögzés 80-250 mm (3-10")
átmérőjű csövekhez
termékkód: PDS-0110-03-00-01-0



A nyomás alatti hűtőrendszer
kapacitása 2 liter
termékkód: UKL-0440-16-00-00-0



DMP 501 csőörögzés 150-500 mm
(6-20") átmérőjű csövekhez
termékkód: PDS-0111-03-00-01-0



Marási kapacitás 70 mm-ig (2-3/4")



Maximális mélység 75 mm-ig (3")
Max löket 190 mm-ig (7-1/2")



Fúrási kapacitás 25 mm-ig (1")
Könnyű, csak 18 kg



B.L.Metál Hungária Kft.
1201 Budapest, Vágóhíd u. 55.
Tel.: +36 1 283 3614

www.blm.hu, info@blm.hu

Az Ön PROMOTECH partnere