

PRO-WP 150 PRO-WP 300

HEGESZTÉSI POZICIONÁLÓK

A hegesztési pozicionálók lehetővé teszik a kerek vagy cső formájú fémdarabok könnyű forgathatóságát, jobb hozzáférést biztosítanak a hegesztési varratokhoz és növelhetik a lerakódási sebességet.

A frekvenciaváltó biztosítja a sebesség folyamatos állíthatóságát és a sebesség stabilizálását a beállított értéken.


A kompakt kialakítás minimális alapterületet foglal el, és az akár 90 fokos dönthetőség is javítja a munkaterület ergonomiáját.

A különféle kiegészítő tartozékok kiválasztása lehetővé teszi egy profi moduláris hegesztőállomás létrehozását és egyéni kialakítását a szükséges hegesztési vagy vágási alkalmazásoktól függően, a gyártási hatékonyság maximalizálása érdekében.



Tulajdonságok és előnyök

- Bal- vagy jobb irányú forgás
- Folyamatos sebesség-állítás
- Sebesség-stabilizálás 0,12 rpm és 2,4 rpm között a teljes sebességtartományban
- Start/Stop /Indítás-leállítás/ (vezérlővel és lábpedállal)
- Ívgyújtás
- Távvezérlés
- Lábpedál a kéz nélküli vezérléshez (opcionális)
- Masszív konstrukció
- A sok kiegészítő lehetővé teszi moduláris hegesztőállomás létrehozását, amely egyedi hegesztési és marási alkalmazásokhoz kerülhet kialakításra


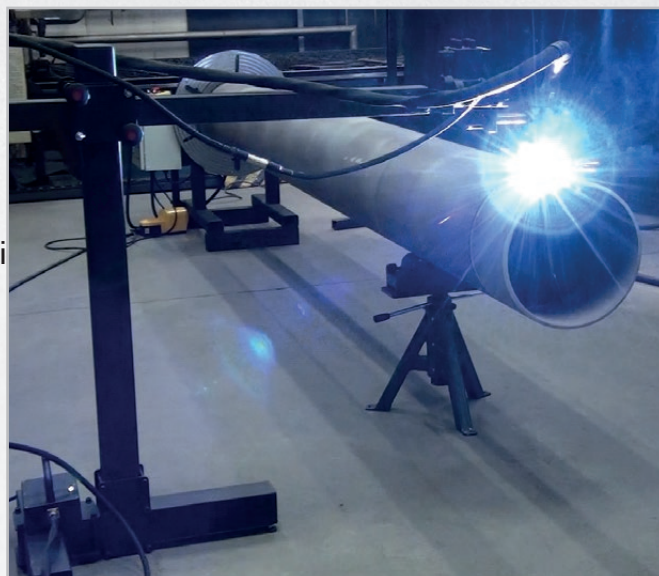


■ Opcionális tartozékok különböző vágási és hegesztési alkalmazásokhoz

- D250-es önközpontosító esztergatókmány




Külső pofa tartomány: Ø90-250 mm
Belső pofa tartomány: Ø6-110 mm,
Ø80-250 mm
Termékkód: UCW-0681-18-00-00-0

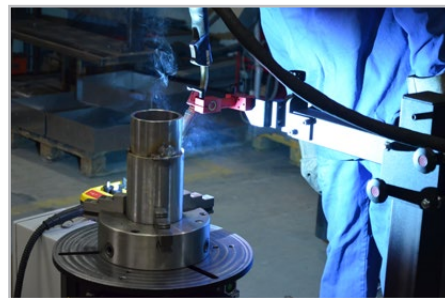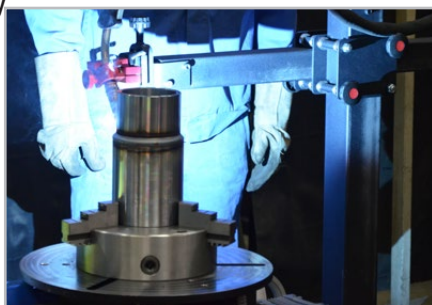

- D400-as önközpontosító esztergatókmány



Külső pofa tartomány: Ø120-400 mm
Belső pofa tartomány: Ø15-210 mm,
Ø120-400 mm
Termékkód: UCW-0681-17-00-00-0

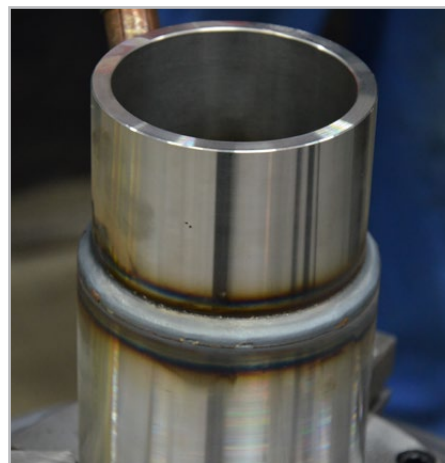

- DD300-as kulcs nélküli önközpontosító tokmány



Külső pofa tartomány: Ø170-280 mm
Belső pofa tartomány: Ø80-190 mm,
Termékkód: UCW-0681-19-00-00-0

- DD300-as kulcs nélküli önközpontosító tokmány



Külső pofa tartomány: Ø170-280 mm
Belső pofa tartomány: Ø80-190 mm,
Termékkód: UCW-0681-19-00-00-0

- Hegesztőpisztoly-tartó



Közvetlenül a pozícionálóra kell szerelni
Termékkód: UCW-0681-14-00-00-0




- MINI C&B típusú PRO-WA 1X1 modell



Termékkód: STJ-0709-10-00-00-0

MINI C&B type PRO-WA 1X1	
Magasság	1160 mm
Hossz	1188 mm
Szélesség	500 mm
Függőleges mozgástartomány	810 mm
Vízszintes mozgástartomány	815 mm
Maximális terhelés a függőleges kar teljes kiterjesztésekor	7 kg

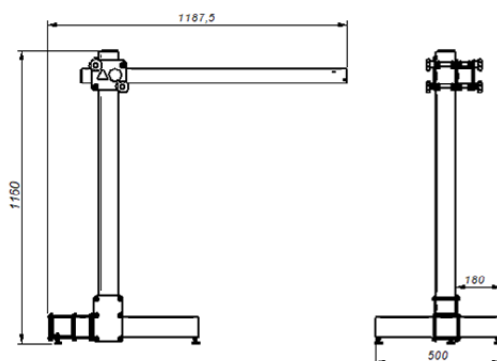

- Keresztsínes szerelvény (opcionális)



35 x 35 mm (bal és jobb, fel és le)
Termékkód: ZSP-0466-14-00-00-0



- Görgős támasztóelem



Terhelési kapacitás: 1000 kg
Termékkód: WSP-0681-16-00-00-0



• Ingás oszcillátor




Termékkód: OSC-0497-10-00-00-0



• Tápegység



Termékkódok:
ZSL-0497-16-00-00-0 (230 V CEE)
ZSL-0497-16-00-01-0 (115 V USA)
ZSL-0497-16-00-02-0 (230 V AU)
ZSL-0497-16-00-03-0 (230 V UK, „G” típus)
ZSL-0497-16-00-04-0 (230 V IN, „D” típus)

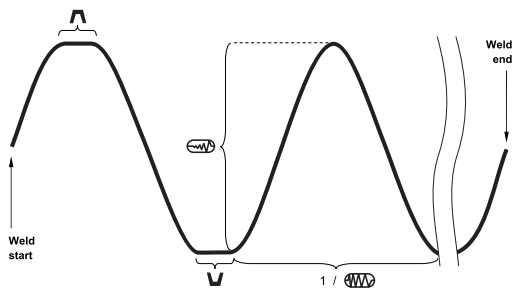

Paraméter	Érték	Megnevezés
	0-100%	Oscillációs szélesség
	0-100%	Oscillációs sebesség
	0-3 s	Oscillációs felső pozícióban eltöltött idő
	0-3 s	Oscillációs alsó pozícióban eltöltött idő

OSC-8 INGÁS OSZCILLÁTOR	
Feszültség	14–24 V DC
Teljesítmény	50 W
Hegesztőpisztoly típus	MIG/MAG
Pisztoly átmérő	16–22 mm (5/8–7/8")
Oscilláció típusa	Ingás
Oscilláció, ha r=150 mm (6")	1–30 mm (1–100%) 1/32–1-3/16" (1–100%) 12–115
Oscillációs sebesség 10 mm (3/8") oscilációs szélességnél és a végeken állásidő nélkül	ciklus/perc (1–100%)
Oscillációs állásidő a végeken	0–3 s
Maximális nyomaték	8 N•m (5.7 lb•ft)
Szükséges környezeti hőmérséklet	0–50°C (32–122°F)
Súly	2 kg (4 lbs)
Termékkód	OSC-0497-10-00-00-0



■ Rögzítő tartozékok (választéka) hegesztőpisztolyokhoz



- Rövidrudas pisztolytartó rögzítőelemmel, 16-22 mm
Termékkód: UCW-0476-20-00-00-0



- Hosszú rudas pisztolytartó rögzítőelemmel, 16-22 mm
Termékkód: UCW-0466-04-00-00-0



- Rövidrudas pisztolytartó alsó befogó elemmel, 16-22 mm
Termékkód: UCW-0476-06-00-00-0



- Rövidrudas pisztolytartó befogó elemmel, 16-22 mm
Termékkód: UCW-0476-27-00-00-0



- Hosszú rudas pisztolytartó befogó elemmel, 16-22 mm
Termékkód: UCW-0466-22-00-00-0

■ Rögzítő tartozékok (választéka) vágópisztolyokhoz



- Szabvány pisztolytartó 28-35 mm-es rögzítőelemmel és durva szögbeállítással
Termékkód: UCW-0475-28-00-00-0



- Szabvány pisztolytartó 28-35 mm-es rögzítőelemmel és pontos szögbeállítással
Termékkód: UCW-0475-28-00-00-0



- Szabvány megmunkáló pisztoly tartó lángvágáshoz függőleges pozíció állítással és durva szögbeállítással

Termékkód 30 mm-es pisztolyhoz tartóval:
UCW-0475-61-00-00-0

Termékkód 35 mm-es pisztolyhoz tartóval:
UCW-0475-29-00-00-1



- Szabvány megmunkáló pisztoly tartó lángvágáshoz függőleges pozíció állítással és pontos szögbeállítással

Termékkód 30 mm-es pisztolyhoz tartóval:
UCW-0475-59-00-00-0

Termékkód 35 mm-es pisztolyhoz tartóval:
UCW-0475-42-00-00-1



- 150 mm-es rúd vágópisztoly tartókhöz
Termékkód: SLP-0233-13-02-00-1

• Rögzítő készlet

Termékkód: ZST-0681-15-00-00-0



100mm x 32mm x 19mm-es rögzítőelem
(3 db)



Kétvégű ászokcsavar, 75mm x 30mm (4 db)
Kétvégű ászokcsavar, 100mm x 30mm (4 db)
Kétvégű ászokcsavar, 125mm x 30mm (4 db)
Kétvégű ászokcsavar, 150mm x 30mm (4 db)
Kétvégű ászokcsavar, 175mm x 30mm (4 db)
Kétvégű ászokcsavar, 200mm x 30mm (4 db)



150mm x 32mm x 22mm-es rögzítőelem
(3 db)



Lépcsős betét,
28mm x 20mm - 38mm
(4 db)



Lépcsős betét,
35mm x 28mm - 64mm
(4 db)




Lépcsős betét,
98mm x 64mm - 152mm
(4 db)



Peremes anya
M10 x 15mm
(6 db)



Hosszabbítóanya
M10 x 30mm
hosszú
(4 db)



T-horony anya
12mm x 18mm x 14mm
(6 db)





0 1

Az ívgyújtás lehetővé teszi,
hogy a hegesztőpisztolyt
távírányítással lehessen be-
és kikapcsolni.

Műszaki tulajdonságok	PRO-WP 150	PRO-WP 300
Feszültség	1~ 220-240 V, 50-60 Hz 1~ 100-120 V, 50-	1~ 220-240 V, 50-60 Hz 1~ 100-120 V, 50-
Teljesítmény	60 Hz 0,25 kW	60 Hz 0,25 kW
Sebességtartomány min./max.	0,12 - 2,4 rpm	0,12 - 2,4 rpm
Max. terhelési kapacitás	150 kg (331 lbs)	300 kg (661 lbs)
Tömegközéppont eltolódás az asztaltól 90°-os dőlésnél	max 100 mm	max 100 mm
Munkalap átmérő	450 mm (17.7")	630 mm (24.8")
Üreges tengely belső átmérője	28 mm (1.1")	28 mm (1.1")
Dőléstartomány folyamatos szögbeállítással	0-90°	0-90°
Megdöntés	manual	manual
Max. hegesztőáramfelvétel	400 A	400 A
Súly	115 kg (254 lbs)	150 kg (330 lbs)
Termékkód	PZY-0681-10-10-00-0	PZY-0682-10-10-00-0

Méretek:

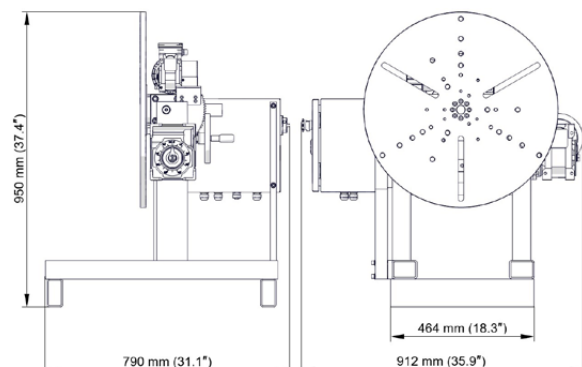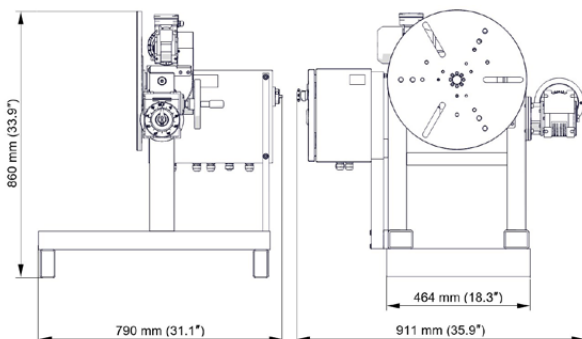

American Welding Society
Supporting Company Member

Mitglied im DVS - Deutscher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

DVS VERBAND

Az információk külön értesítés nélkül is változhatnak! 21.01

A kiadványban megjelenített tartalom a B.L.Metál Hungária Kft. szerzői jogi oltalma alatt áll. Bármilyen felhasználásuk a szerző engedélyéhez kötött. Mindenmem jogosulati felhasználás jogi eljárást von maga után. www.blm.hu



B.L.Metál Hungária Kft.
1201 Budapest, Vágóhid u. 55.
Tel.: +36 1 283 3614

www.blm.hu, info@blm.hu

Az Ön PROMOTECH partnere