BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL

Az Ön márkakereskedője

MEGBÍZHATÓ TÁRS A MINDENNAPOKBAN!

ÉVEK ÓTA BIZONYÍTJA MEGBÍZHATÓSÁGÁT EZ A KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNNYAL RENDELKEZŐ HEGESZTŐGÉP! A MEGHIBÁSODÁS ESÉLYE KEVESEBB MINT 1 %!

KICSI, KÖNNYŰ, HORDOZHATÓ!

MMA / LIFT-TIG

- MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgép Liftes (emeléses) AWI gyújtással
- **NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLÓGIA!**
- Mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést
- **IP21 VÉDELEM**nek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppenő víz ellen védett
- **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!**
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- **KAPCSOLHATÓ LIFT-TIG FUNKCIÓ**
- Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
- **SPECIÁLIS PORVÉDŐ** és véletlen állítás elleni **BURKOLAT**
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-től)
- **50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ!**
- **ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- **GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)**
- **LETAPADÁSGÁTLÁS (ANTI STICKING)**
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 4mm

+ AJÁNDÉK:

- **HEGESZTŐKESZTYŰ,**
- **ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,**
- **TESTKÁBEL**

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG

	BLM-1600TM	BLM-2000TM
BEMENETI FESZÜLTSÉG (V)	230V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	16 (20A/200A)
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,7	4,7
COS Ψ	≤0.76	≤0.76
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 160	10 - 200
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTSÉG (V)	63	63
HATÁSFOK	≥76%	≥76%
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	160A / 60%	200A / 60%
40°C, 10 PERC	130A / 100%	130A / 100%
VÉDELEM	IP21	IP21
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	312X120X183	312X120X183
TÖMEG (KG)	4,0	4,7
	39 900 Ft	**49 900 Ft**

2017 7.

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

BLM MINI, MEGBÍZHATÓ TÁRS A MINDENNAPOKBAN!

AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!

KICSI, KÖNNYŰ, HORDOZHATÓ!

MMA

- **ELSŐSORBAN ÉPÍTŐIPARI- ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁKHOZ VALAMINT PROFI BARKÁCSOLÓKNAK AJÁNLJUK!**

- MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgép koppintós AWI gyújtással
- **NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLÓGIA!**
- **DIGITÁLIS KIJELZŐ** a precíz beállíthatóságért
- **DIGITÁLIS VEZÉRLÉS!**
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP21 védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-től)
- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás

- **50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ!**
- **AGGREGÁTORRÓL STABILAN ÜZEMELTETHETŐ!**
- **GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)**
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 3,2mm

+ AJÁNDÉK:

- **ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,**
- **TESTKÁBEL**

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

Bekapcsolási idő 20 °C
60% 140A
Bekapcsolási idő 40 °C
30% 140A

	BLM-1450 DM Mini
BEMENETI FESZÜLTSÉG (V)	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	5,9
COS Ψ	≤0.76
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 140
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTSÉG (V)	60
HATÁSFOK	≥85%
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	140A / 60%
VÉDELEM	IP21
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	240 x 190 x 200
TÖMEG (KG)	3
	29 900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

MEGBÍZHATÓ TÁRS A MINDENNAPOKBAN!

AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS ÉS GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS
KICSI, OKOS, KÖNNYŰ, HORDOZHATÓ!

MMA

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG

- **SOKOLDALÚ HEGESZTŐGÉP AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE!**

- MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgép koppintós AWI gyújtással
- **NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLÓGIA!**
- **SPECIÁLISAN KIALAKÍTOTT, SAJTOLT HŰTŐBORDÁKKAL UGYANAZT TUDJA MINT A NAGYOK!**
- **DIGITÁLIS KIJELZŐ** a precíz beállíthatóságért
- **DIGITÁLIS VEZÉRLÉS!**
- Mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-től)

- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- **50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ!**
- **AGGREGÁTORRÓL STABILAN ÜZEMELTETHETŐ!**
- **ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)**
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 5mm

+ AJÁNDÉK:
- **HEGESZTŐKESZTYŰ,**
- **ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,**
- **TESTKÁBEL**

Bekapcsolási idő 20 °C
60% 160A
Bekapcsolási idő 40 °C
30% 160A

Bekapcsolási idő 20 °C
50% 200A
Bekapcsolási idő 40 °C
30% 200A

	BLM-1650 DM Smart	BLM-2050 DM Smart
BEMENETI FESZÜLTSÉG (V)	230V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	16 (20A/200A)
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	5,7	7,2
COS Ψ		
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	20 - 160	20 - 200
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTSÉG (V)	64	64
HATÁSFOK	≥80%	≥80%
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	160A / 60%	200A / 50%
VÉDELEM	IP23S	IP23S
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	205 x 105 x 195	205 x 105 x 195
TÖMEG (KG)	3,3	4,7
	41 900 Ft	**51 900 Ft**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

NAGYFREKVENCIÁS (HF AWI), ARGON VÉDŐGÁZAS és BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

HF AWI (TIG) DC

MEGBÍZHATÓ TÁRS A MINDENNAPOKBAN!

KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ, NAGYFERKVENCIÁS DC AWI HEGESZTŐGÉP, IPARI FELHASZNÁLÁSRA! AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!

KICSI, OKOS, KÖNNYŰ, HORDOZHATÓ!

- **NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, EGYENÁRAMÚ IGBT TECHNOLÓGIA!**
- **SPECIÁLISAN KIALAKÍTOTT, SAJTOLT HŰTŐBORDÁKKAL UGYANAZT TUDJA MINT A NAGYOK!**
- **DIGITÁLIS KIJELZŐ** a precíz beállíthatóságért
- **DIGITÁLIS VEZÉRLÉS!**
- 2/4 Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel- és lefutás (állítható)
- **IMPULZUS FUNKCIÓ!** (állítható 0,5-10Hz, 10-200Hz)
- Minimum hegesztőáram 5A (AWI) különlegesen magas hegesztőív stabilitás nagyon vékony anyagok hegesztéséhez
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!**
- **ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)**
- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 5mm

+ AJÁNDÉK:

- **HEGESZTŐKESZTYŰ,**
- **4M AWI (TIG) MUNKAKÁBEL,**
- **AWI INDULÓ SZETT,**
- **ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,**
- **TESTKÁBEL**

Bekapcsolási idő 20 °C
55% 200A
Bekapcsolási idő 40 °C
25% 200A

	BLM-2000TPM	
BEMENETI FESZÜLTSÉG (V)	230V±10% 50/60Hz	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20	
	TIG	MMA
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,6	7,2
COS Ψ	0,8	
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	5 - 200	
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTSÉG (V)	63	
HATÁSFOK	≥80%	
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	200A / 25%	
VÉDELEM	IP23S	
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	375x134x240	
TÖMEG (KG)	7,2	
	109 800 Ft	

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

HÁROM FÁZIS, 400 AMPER !

ACÉL, ROZSDAMENTES ACÉL, EGYSZERŰ, GYORS, PRECÍZ HEGESZTÉSÉHEZ, AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!

KÖNNYEN HORDOZHATÓ, MASSZÍV, ROBUSZTUS KIALAKÍTÁS

MMA

- **FIGYELEMRE MÉLTÓ TELJESÍTMÉNYŰ HEGESZTŐGÉP, PROMINENS MUNKÁKHOZ!**

- MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgép koppintós AWI gyújtással
- **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!**
- **NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLÓGIA!**
- **DIGITÁLIS KIJELZŐ!**
- Mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést, csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
- **IP21 VÉDELEM**nek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppenő víz ellen védett
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- **KÖNNYEN HORDOZHATÓ, MASSZÍV, ROBUSZTUS KIALAKÍTÁS**

- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- **ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)**
- **LETAPADÁSGÁTLÁS (ANTI STICKING)**
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 10mm

+ AJÁNDÉK:

- **HEGESZTŐKESZTYŰ,**
- **SALAKOLÓ KALAPÁCS,**
- **ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,**
- **TESTKÁBEL**

	BLM ARC-400 IGBT
BEMENETI FESZÜLTSÉG (V)	3 ~ 400V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	3 x 25
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	15
COS Ψ	≤0.93
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	40 - 400
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTSÉG (V)	65
HATÁSFOK	≥85%
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	400A / 60%
40°C, 10 PERC	200A / 100%
VÉDELEM	IP21
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	580 x 285 x 498
TÖMEG (KG)	28
	125 900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG

SMART TIG AC/DC IMPULZUS AWI INVERTERES HEGESZTŐGÉP

MEGBÍZHATÓ TÁRS A MINDENNAPOKBAN!

ALUMÍNIUM ÉS SZÍNESFÉMEK EGYSZERŰ, GYORS, PRECÍZ HEGESZTÉSÉHEZ, AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!

KICSI, OKOS, KÖNNYŰ, HORDOZHATÓ!

AC/DC

- **KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ, AC/DC IMPULZUS AWI (TIG) HEGESZTŐGÉP AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE!**
- **AWI FUNKCIÓK TELJES SKÁLÁJA ÁLLÍTHATÓ!**
- **A LEGÚJABB MAGAS SZÍNVONALÚ IGBT TECHNOLÓGIÁVAL ELLÁTVA!**
- **STRAPABÍRÓ KIALAKÍTÁS**
- **PROGRAMOZHATÓ, DIGITÁLIS VEZÉRLÉS,** minden paraméter nyomonkövethető, elmenthető a program memóriában
- **NAGYMÉRETŰ DIGITÁLIS KIJELZŐ**
- Rendkívül egyszerűen kezelhető
- **ÁLLÍTHATÓ IMPULZUS FUNKCIÓ AC (ALUMÍNIUM ÉS SZÍNESFÉM) ÉS DC (ACÉL ÉS SAVÁLLÓ) ÜZEMMÓDBAN!**
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- **SZINERGIKUS ÜZEMMÓD (BEVONTELEKTRÓDÁS MÓDBAN)**
- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- **ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)**
- **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!**
- **IP23S** védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett

+ AJÁNDÉK:

- **HEGESZTŐKESZTYŰ,**
- **AWI (TIG) MUNKAKÁBEL,**
- **ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,**
- **TESTKÁBEL**

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

	BLM SMART TIG 200 ACDC	
BEMENETI FESZÜLTSÉG (V)	230V±10% 50/60Hz	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16 (20A/200A)	
	TIG	MMA
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,6	7,2
COS Ψ	0,8	
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 200	
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTSÉG (V)	64	
HATÁSFOK	≥80%	
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	200A / 25%	
40°C, 10 PERC	140A / 100%	
VÉDELEM	IP23S	
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	435x180x265	
TÖMEG (KG)	11	
	199 900 Ft	

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

MIG/MAG (CO) / MMA / TIG (AWI) INVERTERES HEGESZTŐGÉP

BLM SMART MIG 3 AZ 1-BEN!

SZINERGIKUS MIG/MAG
TIG (AWI), MMA HEGESZTŐGÉP,
ALUMÍNIUM HEGESZTÉSHEZ IS!

MIG / MAG

- **AZ IGAZI KIS MOBILIS MINDENES, KISIPARI FELHASZNÁLÁSRA!**

- **SZINERGIKUS MIG/MAG HEGESZTÉS, FESZÜLTSÉG-KORREKCIÓS LEHETŐSÉGGEL (-5V...5V KÖZÖTTI TARTOMÁNYBAN)!**
- **NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLÓGIA!**
- **DIGITÁLIS KIJELZŐ!**
- **KAPCSOLHATÓ VRD FUNKCIÓ!**
  VRD (Voltage Reduction Device) az üresjárási feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben
- **MIG/MAG HEGESZTÉS DINAMIKUS FOJTÁSSAL** (Wave Control) - széndioxid (CO_2) gázzal való hegesztésnél is kiküszöbölhető a fröcskölés - szebb varrat, kevesebb idő és utómunka, kisebb költségek és boldogabb tulajdonosok
- Huzal befűzési funkció
- 5kg-os huzaldobbal használható (200mm)
- Mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést
- **IP21 VÉDELEM**nek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppenő víz ellen védett

- Precíz ívtartás minden pozícióban
- **2T / 4T ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG**
- **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!**
- **ERŐS, FÉMVÁZAS HUZALTOLÓVAL**
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-től)
- **50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ!**
- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- **ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)**
- **LETAPADÁSGÁTLÁS (ANTI STICKING)**

+ AJÁNDÉK:

- **HEGESZTŐKESZTYŰ,**
- **MIG/MAG (CO) MUNKAKÁBEL,**
- **ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,**
- **TESTKÁBEL**

	BLM SMART MIGTIGM 2100 3in1
BEMENETI FESZÜLTSÉG (V/HZ)	230V±15% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16 (20A/200A)
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	6
HEGESZTŐÁRAM (A)	50 - 200
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSÉG (V)	50
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0,6 - 1,0
TÖMEG (KG)	15
MÉRETEK (MM)	555x310x385
VÉDELEM	IP21
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
	97 800 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG

MIG/MAG (CO) / MMA / TIG (AWI) INVERTERES HEGESZTŐGÉP

3 AZ 1-BEN!
FÉMIPARI ÜZEMEK SZÁMÁRA IGAZI MINDENES! DIGITÁLIS KIJELZÉS, DIGITÁLIS VEZÉRLÉS, KÖNNYEN HORDOZHATÓ, 15KG (300MM) HUZALDOB.

- **ELSŐSORBAN ÉPÍTŐIPARI-, MEZŐGAZDASÁGI-, LAKATOS ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁKHOZ AJÁNLJUK A KÖNNYŰIPAR MINDEN TERÜLETÉRE!**

- **ERŐS, ROBOSZTUS FELÉPÍTÉS, IPARI MINŐSÉG**
- **3 AZ 1-BEN** funkcióval ellátott IGBT inverteres hegesztőgép MIG/MAG (CO), MMA (bevontelektródás), AWI (TIG)
- **DIGITÁLIS KIJELZŐ** a precíz beállíthatóságért
- **DIGITÁLIS VEZÉRLÉS**, nagy terhelhetőség

- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Spool gun automatikus csatlakozó
- Digitális Volt és Amper visszajelző
- **15KG-OS (300MM) HUZALDOBBAL HASZNÁLHATÓ!**
- Lágyindítás (lassan indul ívfogáskor a huzal)
- Visszaégésgátlás
- **POLARITÁS CSERE** (porbeles huzallal is használható)

+ AJÁNDÉK:
- **HEGESZTŐKESZTYŰ,**
- **MIG/MAG (CO) MUNKAKÁBEL,**
- **ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,**
- **TESTKÁBEL**

Bekapcsolási idő 20 °C
60% 200A
Bekapcsolási idő 40 °C
35% 200A

Bekapcsolási idő 20 °C
60% 250A
Bekapcsolási idő 40 °C
35% 250A

	BLM IMIG-200A	BLM IMIG-250A
BEMENETI FESZÜLTSÉG (V/HZ)	230V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	20
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	6,8	9,2
HEGESZTŐÁRAM (A)	30 - 200	30 - 250
LEFUTÁSI IDŐ (S)	0 - 10	0 - 10
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSÉG (V)	65	65
GÁZ ÁRAMLÁSI IDŐ (S)	1 - 25	1 - 25
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0,6 - 0,8 - 1,0	0,8 - 1,0 - 1,2
TÖMEG (KG)	30	38
MÉRETEK (MM)	800x460x686	800x460x686
VÉDELEM	IP21	IP21
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40°C)	35%	35%
	173 900 Ft	**188 900 Ft**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

NAGYIPARI MIG/MAG (CO) / MMA INVERTERES HEGESZTŐGÉP

NAGYIPARI MINŐSÉG! DIGITÁLIS VEZÉRLÉS, RENDKÍVÜL EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG!

MIG / MAG

- **ERŐS, ROBOSZTUS FELÉPÍTÉS, NAGYIPARI MINŐSÉG**
- **2 AZ 1-BEN** funkcióval ellátott IGBT inverteres hegesztőgép MIG/MAG (CO), MMA (bevontelektródás)
- Finoman szabályozható paraméterek
- **DIGITÁLIS KIJELZŐ** a precíz beállíthatóságért
- **DIGITÁLIS VEZÉRLÉS**
- **4 GÖRGŐS HUZALTOLÓ (260 4X4, 380 4X4)**
- Nagy terhelhetőség
- **REDUKTOR MELEGÍTŐ CSATLAKOZÁS**
- Dinamikus folytás állítási lehetőség (kemény ill. lágy ív)
- Huzalbefűzés

- **HOT START, ARC FORCE, ANTI STICKING (MMA)**
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Digitális Volt és Amper visszajelző
- **15KG-OS (300MM) HUZALDOBBAL HASZNÁLHATÓ!**
- **2T/4T**
- Lágyindítás (lassan indul ívfogáskor a huzal)
- Visszaégésgátlás
- **TELJES MÉRETŰ HEGESZTŐPALACK TARTÓ**
- **PRAKTIKUS HEGESZTŐPISZTOLY ÉS TARTOZÉK TARTÓ**
- **POLARITÁS CSERE** (porbeles huzallal is használható)

+ AJÁNDÉK:

- **ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,**
- **TESTKÁBEL,**
- **GÁZCSŐ**

- opcionálisan rendelhető:
Innotec T24, T25, T36 MIG/MAG hegesztőpisztoly

	BLM iMIG Digital 380 4x4
BEMENETI FESZÜLTSÉG (V/HZ)	400V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	3 x 20
HEGESZTŐÁRAM (A)	25 - 360 (MMA: 10 - 350)
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSÉG (V)	60
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2
HUZALTOLÓ	4 GÖRGŐ
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
TÖMEG (KG)	57,7
MÉRETEK (MM)	880x296x560
VÉDELEM	IP23
	289 900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG

AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS, köszörülési funkcióval, lángvágástól az AWI hegesztésig

MONSTER TERMINATOR ROBOT

- **MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, PLAZMA- ÉS LÁNGVÁGÁSHOZ, DIN5-9/9-13**
- **KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS IDŐ**
- 2db független ív érzékelő szenzor
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás/köszörülés funkció
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Napelemmel és cserélhető lítium gombelemmel történő energiaellátás
- A fejpánt teljes mértékben testreszabható, csökkenti a terhelést
- Rendkívül könnyű, jól kiegyensúlyozott kivitel
- Egyedi külső megjelenés, kényelmes viselet
- Érzékenység és a késleltetési idő külön szabályozható
- **ALACSONY AMPERREL TÖRTÉNŐ HEGESZTÉSHEZ IS KIVÁLÓ! (>5A)**

	BLM V2 TIG/CUT
FILTER MÉRET (MM)	110 x 90 x 9
LÁTÓMEZŐ (MM)	93 x 43
OPTIKAI BESOROLÁS	1 / 1 / 1 / 2
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	2
ENERGIA ELLÁTÁS	Napelem és cserélhető lítium elem
BE/KI KAPCSOLÁS	automatikus
UV ÉS INFRAVÖRÖS VÉDELEM	DIN16
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN4 / 5-9 / 9-13
ÁRNYALAT BEÁLLÍTÁSA	kívülről fokozatmentesen állítható
ÉRZÉKENYSÉG	belülről fokozatmentesen állítható
KÉSLELTETÉSI IDŐ (MÁSODPERC)	0,1 - 1 belülről fokozatmentesen szabályozható
REAKCIÓ IDŐ (MÁSODPERC)	< 1/25000
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	Igen, kívülről állítható
TIG (AWI) HEGESZTÉS	> 5A
TÖMEG (G)	450
	9 390 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS, köszörülési funkcióval, lángvágástól az AWI hegesztésig

METAL SKULL | RED EYES | SCREAM

- **MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, PLAZMA- ÉS LÁNGVÁGÁSHOZ, DIN5-9/9-13**
- **KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS IDŐ**
- 4db független ív érzékelő szenzor
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás/köszörülés funkció
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Napelemmel és cserélhető lítium gombelemmel történő energiaellátás
- A fejpánt teljes mértékben testreszabható, csökkenti a terhelést
- Rendkívül könnyű, jól kiegyensúlyozott kivitel
- Egyedi külső megjelenés, kényelmes viselet
- Érzékenység és a késleltetési idő külön szabályozható
- **ALACSONY AMPERREL TÖRTÉNŐ HEGESZTÉSHEZ IS KIVÁLÓ! (>5A)**

	BLM V4 TIG/CUT
FILTER MÉRET (MM)	110 x 90 x 9
LÁTÓMEZŐ (MM)	98 x 53
OPTIKAI BESOROLÁS	1 / 1 / 1 / 2
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	4
ENERGIA ELLÁTÁS	Napelem és cserélhető lítium elem
BE/KI KAPCSOLÁS	automatikus
UV ÉS INFRAVÖRÖS VÉDELEM	DIN16
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN4 / 5-9 / 9-13
ÁRNYALAT BEÁLLÍTÁSA	kívülről fokozatmentesen állítható
ÉRZÉKENYSÉG	belülről fokozatmentesen állítható
KÉSLELTETÉSI IDŐ (MÁSODPERC)	0,1 - 1 belülről fokozatmentesen szabályozható
REAKCIÓ IDŐ (MÁSODPERC)	< 1/25000
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	Igen, kívülről állítható
TIG (AWI) HEGESZTÉS	> 5A
TÖMEG (G)	450
	10 990 Ft

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS FRISSLEVEGŐS SZŰRŐRENDSZERREL, 160 °-os LÁTÓSZÖGGEL!

- **MEGNÖVELT LÁTÓMEZŐ, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!**
- **MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, PLAZMA- ÉS LÁNGVÁGÁSHOZ, DIN5-13**
- **FRISSLEVEGŐS SZŰRŐRENDSZER**
- **KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS (0,1MS)**
- 4db független ív érzékelő szenzor
- Digitális kijelző
- Oldalsó polikarbonát kitekintők, DIN5
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás/köszörülés funkció
- Kesztyűben is könnyen szabályozható, puha tapintású gombok
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Megnövelt látómező 100mm x 50mm
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Hallható, látható figyelmeztető riasztások (alacsony töltöttség, eltömődött szűrő)
- Cserélhető Li-ion akkumulátor
- Könnyű és hordozható
- Védelem a füst, gázok, por és szemcsék ellen
- Folyamatosan szűrt légáramlás, választható 180 liter/perc vagy 220 liter/perc
- Opcionálisan karbonfilter is rendelhető! (szagok megszűréséhez)

+ AJÁNDÉK:

- **TÁROLÓ TÁSKA**

	WS9 Air H
LÁTÓMEZŐ (MM)	100 x 50
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN 4 / DIN 5 - 13 (fokozatmentesen állítható)
OPTIKAI BESOROLÁS	1/1/1/2
ENERGIA ELLÁTÁS	cserélhető Li-ion elem és napelem
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	van
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	4
REAKCIÓ IDŐ (MS)	0,1
TECHNOLÓGIÁK	MMA / TIG / MIG/MAG / IMPULZUS / PLAZMAVÁGÁS / LÁNGHEGESZTÉS
LÉGSZÁLLÍTÁS (LITER/PERC)	180 - 220
ÖSSZES SÚLY (G)	495 + 1180 fejpajzs + szűrőrendszer
SZABVÁNY	CE, BS EN 379: BS EN 175: BS EN 166
	168 900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS FRISSLEVEGŐS SZŰRŐRENDSZERREL, 160 °-os LÁTÓSZÖGGEL!

- **MEGNÖVELT LÁTÓMEZŐ, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!**
- **MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, PLAZMA- ÉS LÁNGVÁGÁSHOZ, DIN5-13**
- **FRISSLEVEGŐS SZŰRŐRENDSZER**
- **KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS (0,1MS)**
- 4db független ív érzékelő szenzor
- Digitális kijelző
- Oldalsó polikarbonát kitekintők, DIN5
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás/köszörülés funkció, **FELEMELHETŐ ELŐLAP PLEXI ARCVÉDŐVEL, HOLTTÉR NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS!**
- Kesztyűben is könnyen szabályozható, puha tapintású gombok
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Megnövelt látómező 100mm x 50mm
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Hallható, látható figyelmeztető riasztások (alacsony töltöttség, eltömődött szűrő)
- Cserélhető Li-ion akkumulátor
- Könnyű és hordozható
- Védelem a füst, gázok, por és szemcsék ellen
- Folyamatosan szűrt légáramlás, választható 180 liter/perc vagy 220 liter/perc
- Opcionálisan karbonfilter is rendelhető! (szagok megszűréséhez)

+ AJÁNDÉK:

- **TÁROLÓ TÁSKA**

	WS9 Air FLIP H
LÁTÓMEZŐ (MM)	100 x 50
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN 4 / DIN 5 - 13 (fokozatmentesen állítható)
OPTIKAI BESOROLÁS	1/1/1/2
ENERGIA ELLÁTÁS	cserélhető Li-ion elem és napelem
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	van
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	4
REAKCIÓ IDŐ (MS)	0,1
TECHNOLÓGIÁK	MMA / TIG / MIG/MAG / IMPULZUS / PLAZMAVÁGÁS / LÁNGHEGESZTÉS
LÉGSZÁLLÍTÁS (LITER/PERC)	180 - 220
ÖSSZES SÚLY (G)	521 + 1180 fejpajzs + szűrőrendszer
SZABVÁNY	CE, BS EN 379: BS EN 175: BS EN 166
	188 900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS ABS IPARI VÉDŐSISAKKAL, 160 °-os LÁTÓSZÖGGEL!

- **MEGNÖVELT LÁTÓMEZŐ, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!**
- **MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, DIN9-13**
- **KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS (0,2MS)**
- 4db független ív érzékelő szenzor
- Oldalsó polikarbonát kitekintők, DIN5
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás/köszörülés funkció, **FELEMELHETŐ ELŐLAP PLEXI ARCVÉDŐVEL, HOLTTÉR NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS!**
- Kesztyűben is könnyen szabályozható, puha tapintású gombok
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Megnövelt látómező 93mm x 43mm
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Rendkívül könnyű, kényelmes viselet

+ AJÁNDÉK:

- **TÁROLÓ TÁSKA**

- **ABS IPARI VÉDŐSISAK**, 6 pontos rögzítéssel
- Kesztyűben is könnyedén állítható rögzítő gomb a sisakkosár beállításához, 52-64cm között
- A sisak teljes mértékben megfelel az EN 397 szabványban felsorolt összes kritériumnak, mint lángállóság, ütésállóság, áthatolással szembeni ellenállás
- A sisak az **EN 50365 SZABVÁNY**nak is teljes mértékben eleget tesz, elektromos szigetelés **1000 VAC VAGY 1500 VCC!**
- Az oldalsó kitekintő ablakok megnövelik a látómezőt 160°-ra, így ideális építési területeken való használatra, hogy az esetleges veszélyeket észlelje, és elkerülje, ugyanakkor a DIN5 árnyalat gondoskodik az UV és infravörös sugárzás elleni védelemről
- A sisak felső állásában tökéletesen rögzül a fejpajzs mikor nem használja hegesztéshez a két oldalsó rögzítésnek köszönhetően

	WS4 Flip H
LÁTÓMEZŐ (MM)	93 x 43
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN 4 / DIN 9 - 13 (fokozatmentesen állítható)
OPTIKAI BESOROLÁS	1/1/1/2
ENERGIA ELLÁTÁS	cserélhető Li-ion elem és napelem
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	van
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	4
REAKCIÓ IDŐ (MS)	0,2
TECHNOLÓGIÁK	MMA / TIG / MIG/MAG / IMPULZUS
ÖSSZES SÚLY (G)	893
SZABVÁNY	CE, BS EN 379: BS EN 175: BS EN 166
	68 900 Ft

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ BŐR HEGESZTŐ RUHÁZAT

BMV6103

- **PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKÖTÉNY**
- hasított marhabőr
- **ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT**
- hosszított kivitel
- gyorsoldó csattal
- varrott, füles zseb
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelel
- Méret: 65 x 105cm

BMV3725

- **PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKÖTÉNY**
- hasított marhabőr
- **ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT**
- gyorsoldó csattal
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelel
- Méret: 62 x 90cm

BMV3760

- **PRÉMIUM MINŐSÉGŰ ALKARVÉDŐ**
- hasított marhabőr
- **ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT**
- gumírozott
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelel
- Méret: 46cm

BMV3740

- **PRÉMIUM MINŐSÉGŰ LÁBSZÁRVÉDŐ**
- hasított marhabőr
- **ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT**
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelel

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ BŐR HEGESZTŐKABÁT, szikraálló vászon hátrésszel

BMV3060

- **PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKABÁT**
- **SZIKRAÁLLÓ VÁSZON HÁTRÉSZ**
- hasított marhabőr
- **ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT**
- **KÉNYELMES, KÖNNYŰ VISELET**
- **JÓL SZELLŐZIK**
- **ÁLLÍTHATÓ, TÉPŐZÁRAS GALLÉR**
- patentos és tépőzáras rögzítés
- védett belső zseb
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelel
- Méretek: L, XL, XXL

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ BŐR HEGESZTŐKABÁT

BLM
www.blm.hu
welding technologies

11.500 Ft

BMV3130

- **PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKABÁT**
- hasított marhabőr
- **ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT**
- **ÁLLÍTHATÓ, TÉPŐZÁRAS GALLÉR**
- patentos és tépőzáras rögzítés
- védett belső zseb
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelel
- Méretek: L, XL, XXL

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

BMV3830STD

- AWI HEGESZTŐKESZTYŰ
- kecskebőr + hasított marhabőr mandzsetta
- fehér színben
- méret: 10



BMV3835PRE

- AWI PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kecskebőr + hasított marhabőr mandzsetta
- megerősített hüvelykujj és csuklórész
- fehér, sárga színben
- méret: 10



MAGYARÁZAT

2 Kopásállóság
1 Vágással szembeni ellenállás
2 Továbbszakító erő
2 Átlyukasztással szembeni ellenállás

3 Gyúlékonysággal szembeni ellenállás
1 Kontakt hővel szembeni ellenállás
3 Átadott hővel szembeni ellenállás
X Sugárzó hővel szembeni ellenállás
4 Olvadt fém kisebb kifröccsenéseivel szembeni ellenállás
X Jelentős olvadt fém fröccsenéseivel szembeni ellenállás

Az „X”-szel jelölt értékeknél nem történt ilyen irányú vizsgálat!
A hegesztőkesztyűket 2 típusba lehet osztani:
„B” amikor nagy fogásbiztonság ajánlott és „A” minden más hegesztési folyamathoz.

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

BMV3820STD

- MIG/MAG HEGESZTŐKESZTYŰ
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- piros színben
- méret: 10

BMV1205STD

- MIG/MAG HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- megerősített hüvelykujj és csukló rész
- szürke színben
- méret: 10

BMV2201PRE

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- megerősített hüvelykujj-, tenyér és csuklórész
- szürke színben
- méret: 10

BLM
www.blm.hu
welding technologies

BMV2202PRE

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- megerősített hüvelykujj-, tenyér és csuklórész
- sárga színben
- méret: 10

EN 388	EN 407	EN 12477
4144	413x4x	TYPE A

1.706 Ft

BMV0328PRE

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- megerősített hüvelykujj
- narancs színben
- méret: 10

EN 388	EN 407	EN 12477
3144	413x4x	TYPE A

1.776 Ft

BMV0707PRE

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- barna színben
- méret: 10

EN 388	EN 407	EN 12477
4144	413x4x	TYPE A

2.014 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

BMV4501ALU

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- alu kasírozott kézhát
- sárga-alu színben
- méret: 10

BLM
www.blm.hu
welding technologies

MUNKAVÉDELEM

MAGYARÁZAT

3 Kopásállóság
2 Vágással szembeni ellenállás
4 Továbbszakító erő
4 Átlyukasztással szembeni ellenállás

4 Gyúlékonysággal szembeni ellenállás
1 Kontakt hővel szembeni ellenállás
3 Átadott hővel szembeni ellenállás
X Sugárzó hővel szembeni ellenállás
4 Olvadt fém kisebb kifröccsenéseivel szembeni ellenállás
X Jelentős olvadt fém fröccsenéseivel szembeni ellenállás

Az „X”-szel jelölt értékeknél nem történt ilyen irányú vizsgálat!

A hegesztőkesztyűket 2 típusba lehet osztani:
„B” amikor nagy fogásbiztonság ajánlott és „A” minden más hegesztési folyamathoz.

BMV3802

- **RAKODÓKESZTYŰ**
- hasított marhabőr
- egyrészes tenyér, erősített ujjak
- vászon kézhát és mandzsetta
- ökölcsont-, köröm- és érvédő
- piros/szürke színben
- méret: 10

BMV1508

- **RAKODÓKESZTYŰ**
- hasított marhabőr
- duplarétegű tenyér
- vászon kézhát és mandzsetta
- gumírozott mandzsetta
- ökölcsont-, köröm- és érvédő
- csíkos kézháttal, szürke színben
- méret: 10

BMV1506PRE

- **RAKODÓKESZTYŰ, PRÉMIUM**
- hasított marhabőr
- duplarétegű tenyér / hüvelykujj
- vászon kézhát és mandzsetta
- gumirozott mandzsetta
- ökölcsont-, köröm- és érvédő
- sárga/kék színben
- méret: 10

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

P3860
- **SZERELŐKESZTYŰ**
- PU bevonat
- pamut kézhát
- fekete
- méret: 10

P3870
- **SZERELŐKESZTYŰ**
- nitril bevonat
- pamut kézhát
- szürke
- méret: 10

P3840
- **SZERELŐKESZTYŰ**
- vastag, kék latex bevonat
- narancssárga pamut kézhát
- méret: 10

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

HEGESZTÉSI KIEGÉSZÍTŐK
HEGESZTŐPARAVÁN

A FÉKEZHETŐ KEREKEKNEK KÖSZÖNHETŐEN KÖNNYEN MOZGATHATÓ, VÉD A KÁROS UV SUGÁRZÁSTÓL ÉS A KELETKEZŐ SZIKRÁKTÓL!

A hegesztés során képződő sugárzások károsak az emberi szemre. A munkabiztonsági előírásoknak megfelelően nem elég csak a hegesztő védelmét megoldani, hanem a környezetében dolgozókat is védeni kell.
A BLM hegesztőparaván megvédi a hegesztés környezetében lévőket a hegesztés során keletkező káros UV sugárzástól és a keletkező szikráktól.
Egyszerűen csak a munkaterület körül kell elhelyezni, így nem igényel szerelést, és bárhol felállítható a fékezhető kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható.

- **SOKOLDALÚAN HASZNÁLHATÓ, AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE AJÁNLJUK!**
- paraván mérete: 2400x2010x670 mm
- hegesztőfüggöny mérete: 1800x2400 mm
- a keret kerekeken guruló, fékezhető porfestett zártszelvényekből áll, melyek egyszerűen és gyorsan összeállíthatóak
- tömeg: 10kg

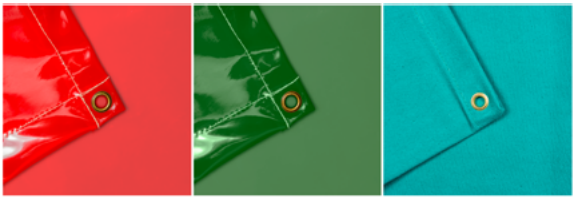

	BMV3886FR	BMV3886O	BMV3886G	BMV3886CG
MEGNEVEZÉS	hegesztőparaván	hegesztőfüggöny narancs	hegesztőfüggöny zöld	hegesztőfüggöny zöld vászon
MÉRET HXSZXM (MM)	2400x670x2010	2400x1800	2400x1800	2400x1800
TÖMEG (KG)	10	-	-	-
ANYAG	porfestett zártszelvény	PVC, UV fény álló	PVC, UV fény álló	sűrű szövésű vászon
MEGJEGYZÉS		ívfény ellen véd	ívfény ellen véd	szikraálló, ívfény és csapódó forgács ellen véd
	17 524 Ft	**7 109 Ft**	**7 109 Ft**	**9 593 Ft**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

HEGESZTÉSI KIEGÉSZÍTŐK
HEGESZTŐ ÉS PALACK SZÁLLÍTÓ KOCSIK, VÍZHŰTŐ BERENDEZÉS

HEGESZTŐPALACK TÁROLÓ- ÉS SZÁLLÍTÓ KÉZIKOCSI

- **MASSZÍV ÉS ERŐS KIVITEL**
- Formatervezett acélcső vázszerkezet
- Biztosító lánccal rögzíthető palacktároló
- Kiváló minőségű **NAGYMÉRETŰ GUMIKEREKEK** a könnyebb, zökkenőmentesebb és biztonságosabb mozgatás érdekében
- 20 és 40 literes palackok (2db) egyidejű tárolására és szállítására alkalmas

VÍZHŰTŐ

- **MIG, TIG HEGESZTŐGÉPEK ÉS PLAZMAVÁGÓ ESZKÖZÖK HŰTÉSÉRE.**
- Alacsony energiafogyasztás
- Egyszerű és könnyű csatlakoztatási lehetőség
- Hűtőfolyadék szintjelző - gyorsan megállapíthatja a hűtőfolyadék szintjének állapotát
- A jobb hűtés érdekében oldalsó szellőzőkkel ellátva
- Nagy áramlási sebesség
- Autós hűtőfolyadékkal is tökéletesen működik - az autóiparban használt hűtőfolyadékok alkalmazása védi a fagyástól és csökkenti a korróziót a hűtőkörben

HEGESZTŐ ASZTALOK, HEGESZTŐ- ÉS PALACK SZÁLLÍTÓ KOCSIK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALJUK EGYEDI IGÉNYEK SZERINT IS!

	BLM VÍZHŰTŐ
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG (V/HZ)	230V±10% 50/60Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	1,5
TARTÁLY KAPACITÁSA (L)	9
VÍZÁRAMLÁSI SEBESSÉG (L/PERC)	8,5
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	1,1
MUNKANYOMÁS (MPA)	0,3
VÉDELEM	IP21S
MÉRETEK (MM)	352x271x493
TÖMEG (KG)	13,5
	92 900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG

BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLYOK
150A - 500A

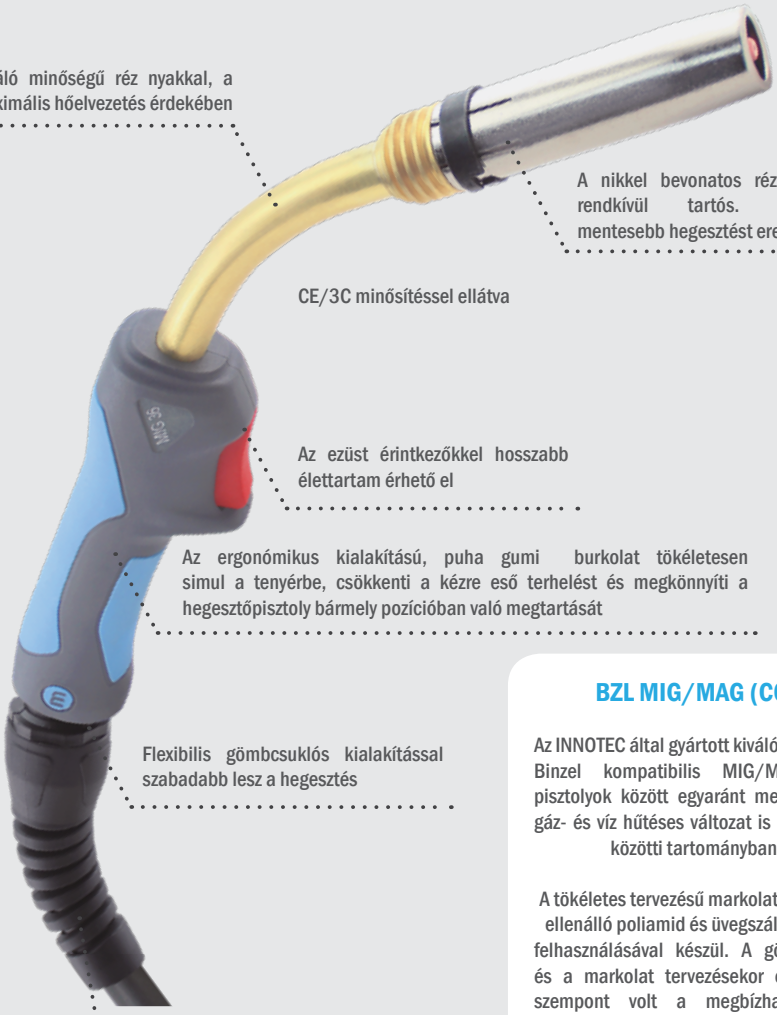

Kiváló minőségű réz nyakkal, a maximális hőelvezetés érdekében

A nikkel bevonatos réz gázterelő rendkívül tartós. Fröcskölés mentesebb hegesztést eredményez

CE/3C minősítéssel ellátva

Az ezüst érintkezőkkel hosszabb élettartam érhető el

Az ergonómikus kialakítású, puha gumi burkolat tökéletesen simul a tenyérbe, csökkenti a kézre eső terhelést és megkönnyíti a hegesztőpisztoly bármely pozícióban való megtartását

Flexibilis gömbcsuklós kialakítással szabadabb lesz a hegesztés

Elsőrangú kivitelezésű törésgátló, az egyik legvastagabb koax kábellel ami a piacon kapható. Rendkívül rugalmas és könnyű ugyanakkor strapabíró és időtálló kialakítással

BZL MIG/MAG (CO)

Az INNOTEC által gyártott kiváló minőségű Binzel kompatibilis MIG/MAG (CO) pisztolyok között egyaránt megtalálható gáz- és víz hűtéses változat is 150-500A közötti tartományban.

A tökéletes tervezésű markolat rendkívül ellenálló poliamid és üvegszál együttes felhasználásával készül. A gömbcsukló és a markolat tervezésekor elsődleges szempont volt a megbízhatóság, a biztonság és a kényelem.

Elsőrangú kivitelezésű törésgátló, az egyik legvastagabb koax kábellel ami a piacon kapható. Rendkívül rugalmas és könnyű ugyanakkor strapabíró kialakítás. Vastag gázterelővel és kerámia gázdiffúzorral szerelve!

Nem csak árban kiváló!

BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY
MIG15

■ **NYAK**
MCZ6087

■ **ÁRAMÁTADÓ**
MCU0003-08

■ **GÁZTERELŐ**
MCS0063

	MIG15
HŰTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, CO2	180A
TELJESÍTMÉNY, KEVERT GÁZ	150A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0.6 - 1.0

MÉRETEK	
3M - MCT 2098	8.990 Ft
4M - MCT 2099	10.630 Ft
5M - MCT 2095	11.880 Ft

TARTOZÉKOK	
MARKOLAT	MCV 1001
KAPCSOLÓ	MHQ 0070
ADAPTER	MHJ 1001
EURO CSATLAKOZÓ	MTB 0055

RoHS CE

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY
MIG24

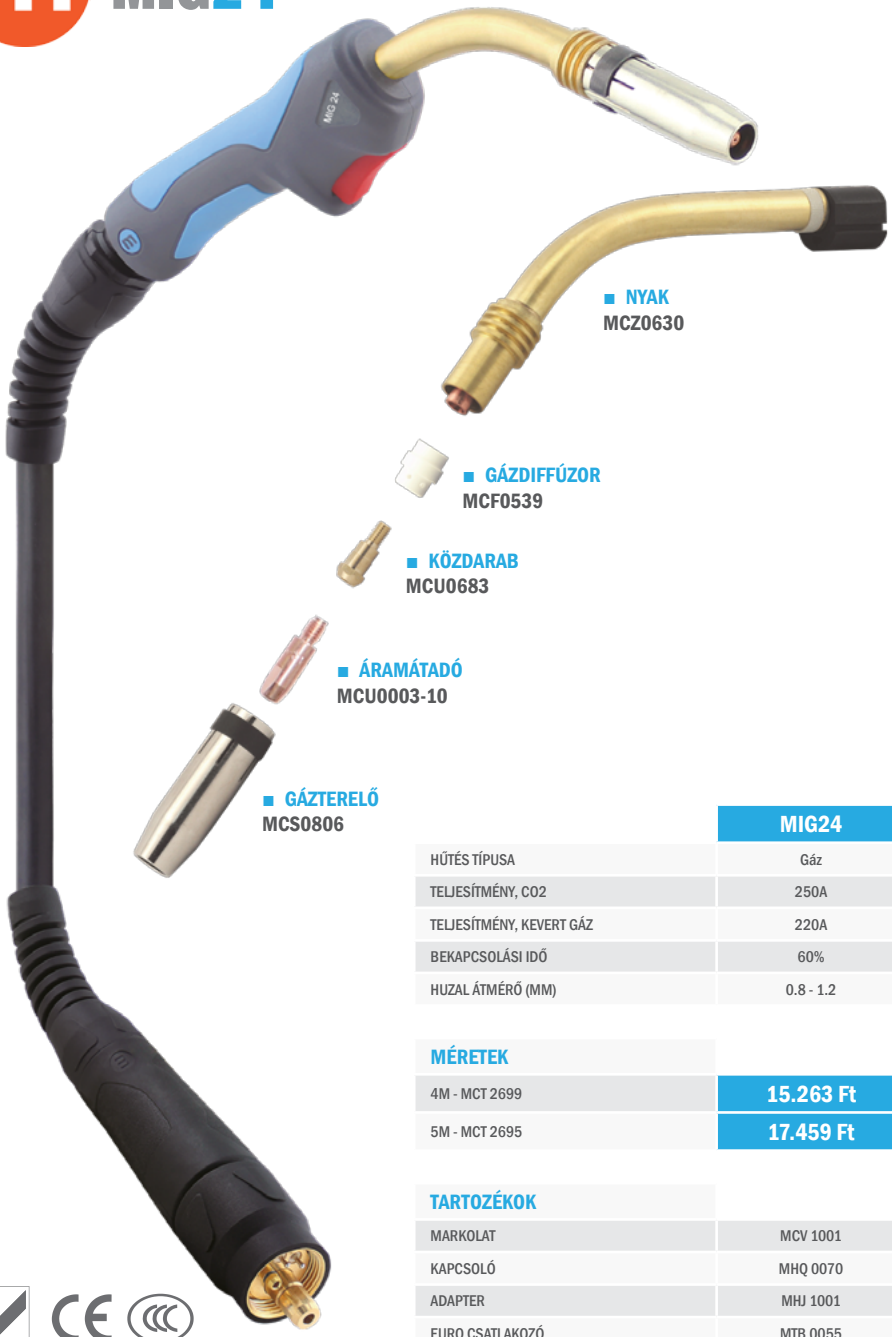

■ NYAK
MCZ0630

■ GÁZDIFFÚZOR
MCF0539

■ KÖZDARAB
MCU0683

■ ÁRAMÁTADÓ
MCU0003-10

■ GÁZTERELŐ
MCS0806

	MIG24
HŰTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, CO2	250A
TELJESÍTMÉNY, KEVERT GÁZ	220A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0.8 - 1.2

MÉRETEK	
4M - MCT 2699	15.263 Ft
5M - MCT 2695	17.459 Ft

TARTOZÉKOK	
MARKOLAT	MCV 1001
KAPCSOLÓ	MHQ 0070
ADAPTER	MHJ 1001
EURO CSATLAKOZÓ	MTB 0055

RoHS CE

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY
MIG25

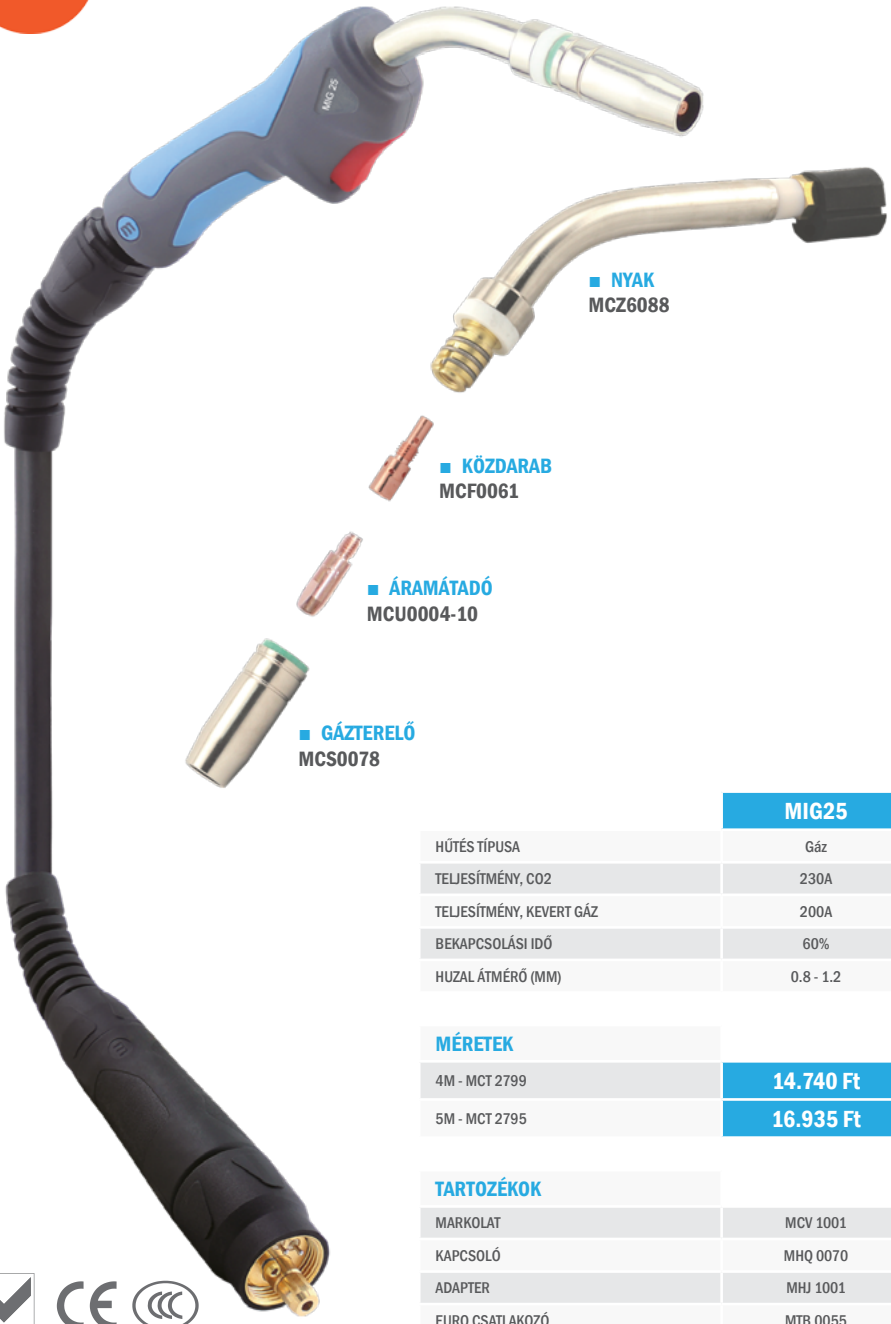

■ **NYAK**
MCZ6088

■ **KÖZDARAB**
MCF0061

■ **ÁRAMÁTADÓ**
MCU0004-10

■ **GÁZTERELŐ**
MCS0078

	MIG25
HŰTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, CO2	230A
TELJESÍTMÉNY, KEVERT GÁZ	200A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0.8 - 1.2

MÉRETEK	
4M - MCT 2799	14.740 Ft
5M - MCT 2795	16.935 Ft

TARTOZÉKOK	
MARKOLAT	MCV 1001
KAPCSOLÓ	MHQ 0070
ADAPTER	MHJ 1001
EURO CSATLAKOZÓ	MTB 0055

RoHS

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY
MIG36

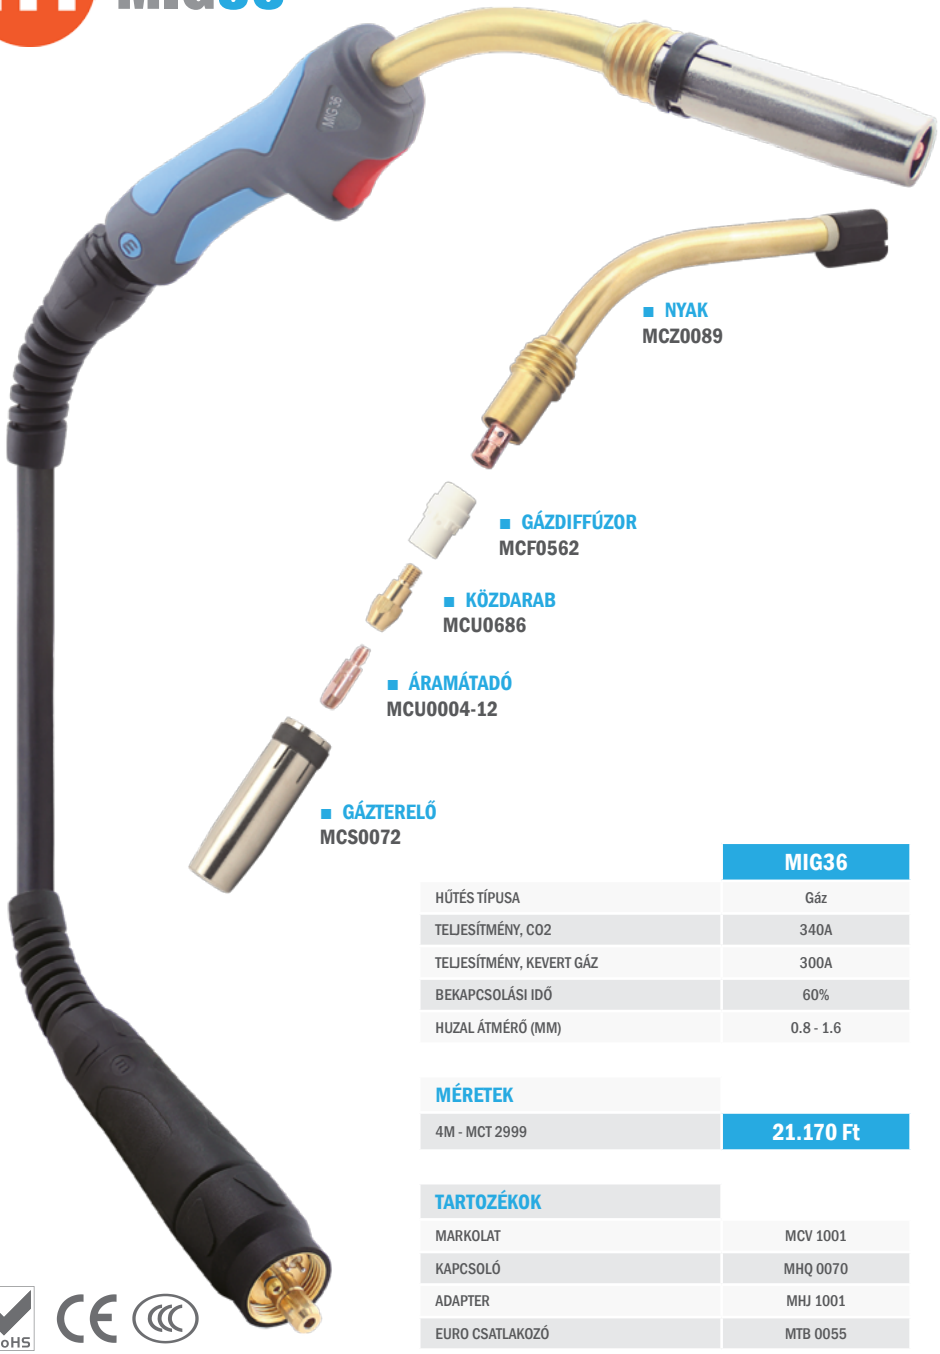

■ **NYAK**
MCZ0089

■ **GÁZDIFFÚZOR**
MCF0562

■ **KÖZDARAB**
MCU0686

■ **ÁRAMÁTADÓ**
MCU0004-12

■ **GÁZTERELŐ**
MCS0072

	MIG36
HŰTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, CO2	340A
TELJESÍTMÉNY, KEVERT GÁZ	300A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0.8 - 1.6

MÉRETEK	
4M - MCT 2999	**21.170 Ft**

TARTOZÉKOK	
MARKOLAT	MCV 1001
KAPCSOLÓ	MHQ 0070
ADAPTER	MHJ 1001
EURO CSATLAKOZÓ	MTB 0055

RoHS CE

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY

MIG500

VÍZHŰTÉSES

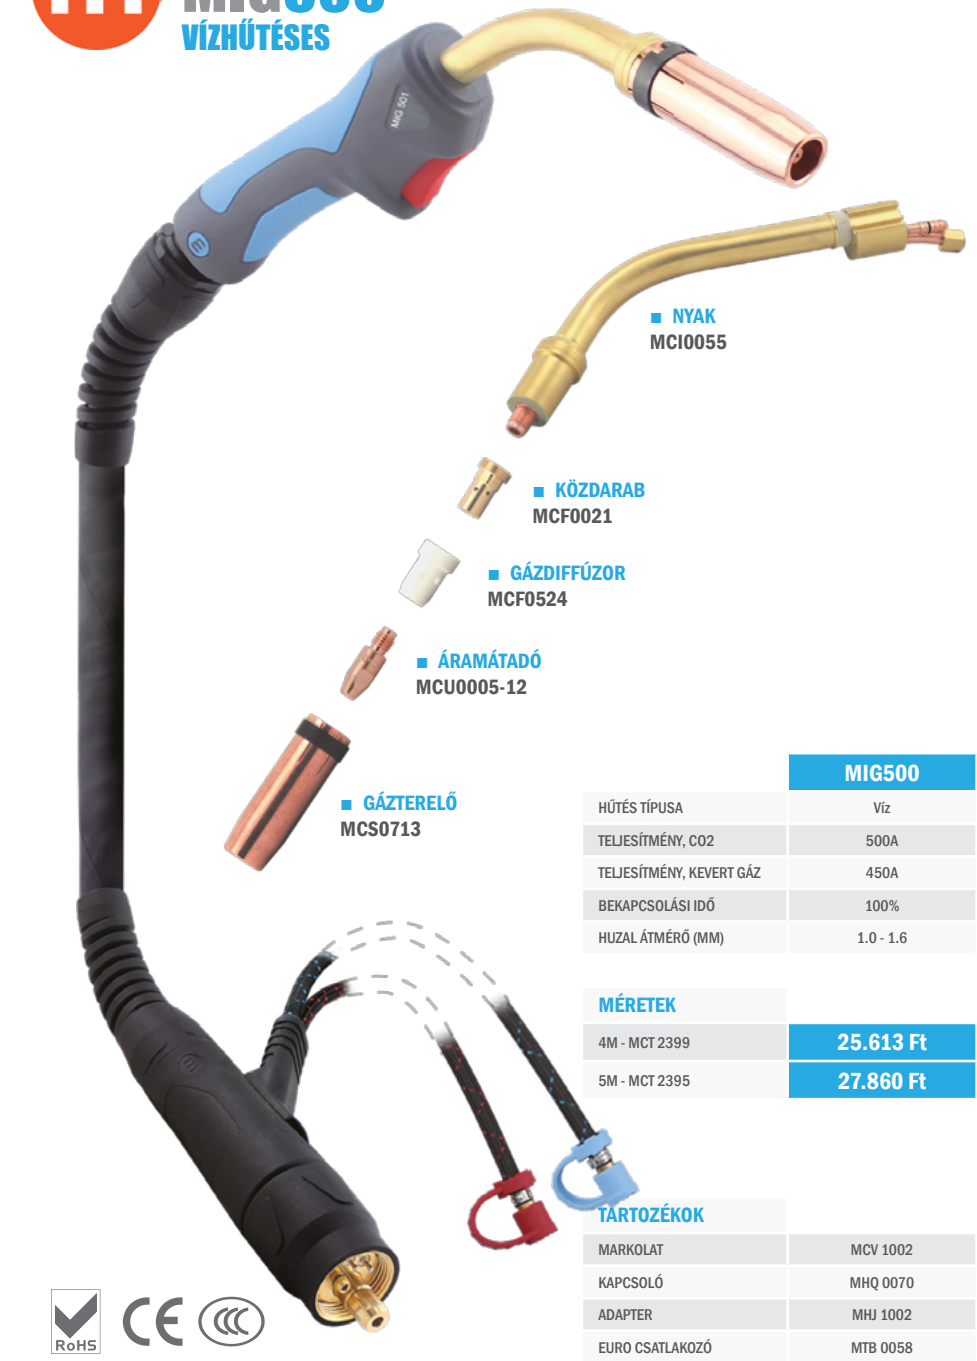

■ **NYAK**
MCI0055

■ **KÖZDARAB**
MCF0021

■ **GÁZDIFFÚZOR**
MCF0524

■ **ÁRAMÁTADÓ**
MCU0005-12

■ **GÁZTERELŐ**
MCS0713

	MIG500
HŰTÉS TÍPUSA	Víz
TELJESÍTMÉNY, CO2	500A
TELJESÍTMÉNY, KEVERT GÁZ	450A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100%
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	1.0 - 1.6

MÉRETEK	
4M - MCT 2399	25.613 Ft
5M - MCT 2395	27.860 Ft

TARTOZÉKOK	
MARKOLAT	MCV 1002
KAPCSOLÓ	MHQ 0070
ADAPTER	MHJ 1002
EURO CSATLAKOZÓ	MTB 0058

RoHS CE

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

GÁZTERELŐ

	Termék kód	Átmérő (mm)	Kialakítás
MIG15	MCS0063	Ø12	kúpos
	MCS0070	Ø16	egyenes
MIG24	MCS0807	Ø10	erősen kúpos
	MCS0806	Ø12,5	kúpos
	MCS0808	Ø17	egyenes
MIG25	MCS0078	Ø15	kúpos
	MCS0079	Ø18	kúpos
	MCS0075	Ø18	egyenes
MIG36	MCS0071	Ø12	erősen kúpos
	MCS0072	Ø16	kúpos
	MCS0073	Ø19	kúpos
MIG500	MCS0740	Ø14	erősen kúpos
	MCS0713	Ø16	kúpos
	MCS0746	Ø19	kúpos











ÁRAMÁTADÓ

		Termék kód	Átmérő (mm)
MIG15 MIG24	E-Cu	MCU0003-06	Ø0,6
		MCU0003-08	Ø0,8
		MCU0003-09	Ø0,9
		MCU0003-10	Ø1,0
		MCU0003-12	Ø1,2
MIG24 MIG25 MIG36 MIG500	E-Cu	MCU0004-08	Ø0,8
		MCU0004-10	Ø1,0
		MCU0004-12	Ø1,2
MIG25 MIG36 MIG500	E-Cu	MCU0005-08	Ø0,8
		MCU0005-10	Ø1,0
		MCU0005-12	Ø1,2
		MCU0005-16	Ø1,6
	Cu-Cr-Zr	MCU0005-78	Ø0,8
		MCU0005-80	Ø1,0
		MCU0005-82	Ø1,2







GÁZDIFFÚZOR

	Termék kód	Anyaga	
MIG24	MCF0539	kerámia	
	MCF0839	vörös szilikon	
MIG36	MCF0562	kerámia	
	MCF0062	műanyag	
MIG500	MCF0524	kerámia	
	MCF0024	műanyag	

KÖZDARAB

	Termék kód	Méret	
MIG15	MZH0660	M6 x 42	
MIG25	MCF0061	M6 x 35	
MIG24	MCU0683	M6 x 26	
MIG36	MCU0686	M6 x 32	
	MCU0687	M8 x 32	
MIG500	MCF0021	M8 x 25	

HUZALVEZETŐ
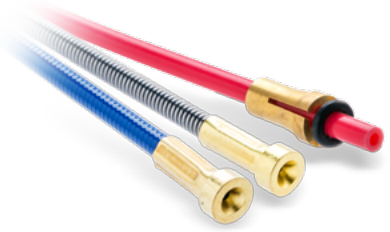
	Termék kód	Méret	Szín	Huzal átmérő (mm)
MIG15	MIC0500	3,4m	kék	0,6 - 0,8
	MIC0506	4,4m		
	MIC0507	5,4m		
MIG24 MIG25	MIC0560	3,4m	piros	1,0 - 1,2
	MIC0566	4,4m		
	MIC0567	5,4m		
	MIC0265	3,4m	**TEFLON** piros	1,2 - 1,6
	MIC0261	4,4m		
	MIC0262	5,4m		
MIG36	MIC0596	4,4m	sárga	1,2 - 1,6
	MIC0597	5,4m		
MIG36 MIG500	MIC0271	4,4m	**TEFLON** Carbon	1,0 - 1,2
	MIC0292	4,4m	**TEFLON** Carbon	1,2 - 1,6
MIG500	MIC0586	4,4m		1,6 - 2,0
	MIC0587	5,4m